agria

CATALOGUE PRODUITS

SOLUTIONS PRO 2017.

Une agria. Beaucoup de possibilités !

Fraise
Bineuse
Herse
Charrue

Faucheuse
Débroussailleuse
Scarificateur

Désherbeur à brosses
Désherbeur de chemins
Balayeuse
Lame à neige
Fraise à neige
Epandeur

Fauchage radiocommandé

Edition française

En un coup d'oeil
Fauchage radiocommandé
Porte-outils universels
Fraiser / Tondre / Balayer
Faucher
Désherber
Balayer
Biner
Accessoires
Liste d'outils
Conditions de vente

BIENVENUE

dans le monde agria!

Depuis près de 70 ans, Agria-Werke GmbH produit des machines professionnelles pour le particulier, le paysagiste et l'utilisateur communal. Les domaines d'application se situent dans le soin des espaces verts, la préparation de sol et l'entretien de voirie.

3 ans de garantie supplémentaire (sur demande)
Pour nos machines professionelles agria 3400 et agria 5900 nous proposons en option une garantie supplémentaire de 3 ans à la garantie légale.

Garantie à vie sur la casse des couteaux de fraise agria
Lors de l'achat de motobineuses ou fraises agria, vous recevez une garantie à vie sur la casse des couteaux de fraise agria (ne concerne pas l'usure).

Pour nous joindre en France

Tél: 03 20 43 24 80

Fax: 03 20 43 24 90

Visitez notre site internet **www.agria.de** ou **www.agria-france.fr** pour plus d'informations.

CONTENU

En un coup d'oeil

2 Bienvenue dans le monde agria

3 En un coup d'oeil

4 Fauchage radiocommandé
agria special 4 agria 9600

6 Porte-outils universels:
Travail du sol / Entretien d'espaces verts / Entretien de surfaces
6 agria 5900 Cyclone
8 agria 5900 Bison/Taifun
16 agria 5500
24 agria 3400
34 agria 3900
36 agria 3600
40 agria 2200 Hydro
44 agria 0400

48 Faucher
48 agria 5100 Rabbit
49 agria 5300
50 agria 3600 BM Unihamster
54 agria 5400

56 Désherber, Balayer
56 agria 8100
58 agria 7100 Cleanstar

60 Biner
60 agria 0100-R
64 agria 3100

66 Accessoires

68 Liste d'outils et Conditions générales
68 Accessoires Travail du sol
70 Accessoires Entretien d'espaces verts
72 Accessoires Entretien de surfaces
74 Conditions générales de vente et de livraison

Une agria. Beaucoup de possibilitiés!

Grâce à un développement constant, les produits présents dans ce catalogue sont amenés à évoluer régulièrement. Les informations et images contenues dans ce catalogue sont "non contractuelles" et peuvent varier par rapport à la réalité. Par conséquent, aucune réclamation ne peut être formulée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

PROGRAMME RADIO-COMMANDÉ

agria 9600

Girobroyeur pour herbe haute radiocommandé

agria 9600-80

Toutes les fonctions et réglages sont pilotés à distance.
Portée de la télécommande 300 m

agria 9600-112

«Concept innovant d'avancement hybrid: transmission électrique avec puissants moteurs thermiques»

- Excellente qualité de coupe avec effet mulching aussi bien en marche avant qu'en marche arrière - sans manœuvre inutile de demi-tour
- L'avancement par transmission électrique permet un pilotage précis et direct
- Moteurs électriques puissants 48 volts
- Un centre de gravité très bas et une répartition idéale des masses complété par des chenilles pour un travail sur tout type de terrain et en toute sécurité
- Optimisation de la puissance du plateau de coupe et de l'avancement grâce au système hybride garantissant un haut rendement
- Adapté pour le travail dans les pentes jusqu'à 50° (120%)
- Maintenance particulièrement économique par l'utilisation réduite de liquides de fonctionnement ainsi que l'emploi systématique de roulements sans entretien
- Zéro-turn

agria special

agria 9600.
La machine robuste pour l'utilisation quotidienne dans l'entretien paysagé professionnel.

- **Demandez du matériel d'information détaillé par mail sous info@agria.de**
- **Réservez une démonstration chez vous via le site www.agria-france.fr ou à droite:**

vidéo du produit

demander une démonstration

Système de remplacement rapide de Jerrican



Plateau de coupe renforcé avec des robustes couteaux pendulaires

Outillage embarqué et facile d'accès

4 anneaux de fixation pour un transport en toute sécurité

Sécurité à toute épreuve : Système anti-éjection selon la norme EN 12733

agria 9600-80

agria 9600-112

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modell	agria 9600-80	agria 9600-112
Référence	9600 011	9600 111
Moteur	Kawasaki 2 cylindres 4 temps 12,7 kW (17 CV)	Briggs & Stratton 2 cylindres 4 temps 17,9 kW (24 CV)
Transmission	entraînement par moteurs électriques à courant continu 48 Volt DC, basse tension de sécurité	
Vitesses	3 gammes de vitesses peuvent êtres sélectionnées : plage 1: 0 - 2 km/h; plage 2: 0 - 4 km/h; plage 3: 0 - 10 km/h	
Tondeuse	girobroyeur equipé de 1 lame fixe	girobroyeur equipé de 2 lames fixes
Entraînement de lames	courroies trapézoïdale avec embrayage électromagnétique	
Largeur de coupe	80 cm	112 cm
Hauteur de coupe	50 à 200 mm reglables au milimetre près	
Surface de tonte	env. 3.600 m²/h (à vitesse 5 km/h)	env. 5.000 m²/h (à vitesse 5 km/h)
Pente	jusqu'à 50° soit 120%	
Capacité reservoir d'essence	1 fois 10 litres	2 fois 10 litres
Pression au sol	0,113 kg/cm²	0,126 kg/cm²
Dimensions (L x l x H)	142 x 120 x 77 cm	142 x 150 x 77 cm
Poids	420 kg	480 kg

agria special

Accédez à tout moment au mode d'emploi grâce au QR-Code sur la machine

agria 9600-80 : transport possible en fourgon

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

agria 5900 Cyclone

Porte-outils

«Le premier choix pour une utilisation communale»

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 5900 Cyclone 13	agria 5900 Cyclone 22
Référence	5900 331	5900 351
Moteur	Briggs & Stratton Vanguard Essence 1 cylindre à 4 temps 9,7 kW (13 Ch SAE)	Briggs & Stratton Vanguard Essence 2 cylindres à 4 temps 16,4 kW (22 Ch SAE)
Transmission	Entraînement hydrostatique réglable en continu avec embrayage monodisque à sec	
Vitesses	AV: 0-7 km/h; AR: 0-3,6 km/h	
Direction		
Direction assistée (direction active au guidon)	•	•
Unité de commande easy-control	•	•
Equipement de série		
Béquille de repos	•	•
Aspiration d'air par le haut	–	•
Eclairage LED de sécurité	•	•
Vanne hydraulique de sécurité	•	•
Guidon réglable en hauteur et latéralement	•	•
Guidon sur silentblocs	•	•
Lanceur à rappel	•	•
Démarreur électrique	•	•
Tamis rotatif en haut pour moteur B&S 18 et 22 CV	–	•
Prise 12 V	•	•
Compte-heures	•	•
Frein de service et de stationnement	•	•
Poids (sans roues)	env. 178 kg	env. 198 kg
Options		
Essieu déportable réf. 5939 011 pour le déport du centre de gravité	+	+
Kit filtre cyclone réf. 5938 821	–	•
Kit tamis rotatif pour B&S 13 CV réf. 5938 912	+	–
Protection de poignées réf. 5527 011	+	+
Projecteur réf. 3479 521	+	+

• de série
– non disponible
+ disponible

Béquille de repos pour un rangement aisé de la machine

Aspiration d'air optimisée protégeant le moteur des surchauffes

Tableau de bord utile avec compteur horaire, compte-tours, serrure de contact et prise 12V

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

La machine idéale pour les services de voirie

Les avantages en résumé:

- **Sécurité incluse**, au lâcher de la poignée homme-mort, la machine freine instantanément, désenclenche la prise de force et le moteur reste allumé
- vanne hydraulique de sécurité: pour une **utilisation stable** sur des pentes les plus raides
- **Eclairage LED**: la machine est clairement visible même dans des conditions de faible luminosité-particulièrement recommandé dans l'entretien de voirie
- **Commande easy-control brevetée**: système de conduite permettant une plus grande facilité de manoeuvre
- **La direction assistée**: garantit une maniabilité intuitive et progressive avec un minimum d'effort
- **Option essieu déportable**: pour le transfert du centre de gravité
- Travail sans problème même sous des conditions difficiles
  - **Filtre à air Cyclone** pour une durée de vie du filtre sensiblement plus élevée (uniquement Cyclone 22)
  - **Aspiration d'air optimisée** afin de réduire l'entrée d'impuretés et poussières (uniquement Cyclone 22)
- Points d'ancrage pour **faciliter le chargement et le transport**

Unité de commande easy-control (brevetée)

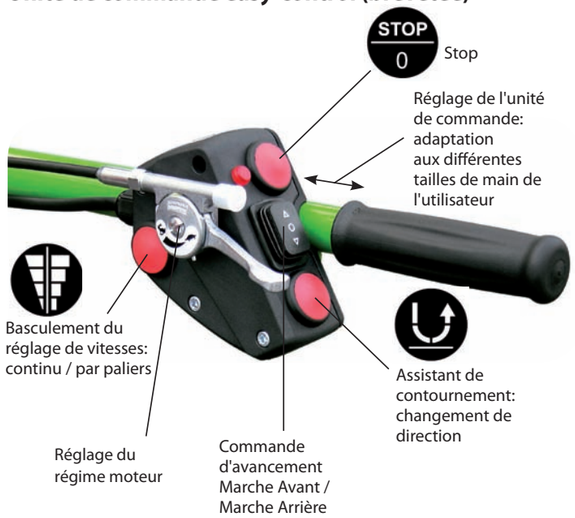

agria 5900 Cyclone avec barre de coupe

agria 5900 Cyclone avec débroussailleuse à fléaux

agria 5900 Cyclone avec enfouisseur

agria 5900 Cyclone avec balai frontal

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

agria 5900 Bison/Taifun

Porte-outils

Frein de parking*

Réglage de la vitesse d'avancement par "crête de coq" pour un plus grand confort

Direction active qui permet la conduite intuitive avec un effort minimal*

«La force du porte-outil agria»

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

Conception robuste nécessitant peu de maintenance pour les utilisations à long terme dans des conditions difficiles*

agria 5900 431

Avancement hydrostatique pour l'ajustement de la vitesse de travail*

Compteur horaire de série*

* Valable pour tous les agria 5900

«Le plus costaud des porte-outils agria»

Possibilité de pousser la machine grâce au by-pass*

Levier "Crête de coq"
manoeuvrer la machine facilement et certainement avec une seule main

Commande d'avancement sensible et intuitif avec le pouce et l'index

Adaptateur agria pour l'accouplement efficace des accessoires sur la cellule*

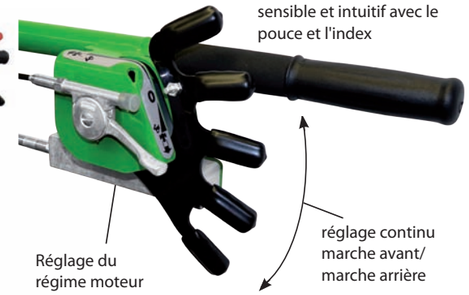

Réglage du régime moteur

réglage continu marche avant/ marche arrière

agria 5900 251

Des moteurs puissants garantissent le travail avec les accessoires professionnels*

Essieu déportable pour un transfert du centre de gravité (option)*

Points d'ancrage pour faciliter le chargement et le transport

* Valable pour tous les agria 5900

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 5900 Bison E-Start	agria 5900 Bison Diesel	agria 5900 Bison Diesel E-Start	agria 5900 Taifun 18	agria 5900 Taifun 22
Référence	5900 431	5900 141	5900 151	5900 241	5900 251
Moteur	Briggs & Stratton 2100 Essence 1 cylindre à 4 temps 9,7 kW (13 CH SAE)	Yanmar L 100 N Diesel 1 cylindre à 4 temps 7,4 kW (10 CH DIN)		Briggs & Stratton Vanguard Essence 2 cylindres à 4 temps 13,4 kW (18 CH SAE)	Briggs & Stratton Vanguard Essence 2 cylindres à 4 temps 16,4 kW (22 CH SAE)
Transmission	Entraînement hydrostatique réglable en continu avec embrayage monodisque à sec			Entraînement hydrostatique réglable en continu avec embrayage monodisque à sec	
Vitesses	AV: 0-7 km/h; AR: 0-3,6 km/h			AV: 0-7 km/h; AR: 0-3,6 km/h	
Direction					
Direction assistée (Direction active au guidon)	•	•	•	•	•
de série					
Guidon réglable en hauteur et latéralement sans outillage	•	•	•	•	•
Guidon sur silentblocs	•	•	•	•	•
Lanceur à rappel	•	•	•	•	•
Démarreur électrique	•	–	•	•	•
Prise 12 V	•	–	•	•	•
Compte-heures	•	•	•	•	•
Freins de service et de stationnement	•	•	•	•	•
Poids (sans roues)	env. 180 kg	env. 198 kg	env. 200 kg	env. 188 kg	env. 188 kg
Options					
Essieu déportable Réf. 5939 011 pour d'éporter le centre de gravité	+	+	+	+	+
Kit 2ème dispositif homme réf. 5479 011	+	+	+	–	–
Kit 2ème dispositif homme réf. 5579 011	–	–	–	+	+
Kit filtre cyclone réf. 5938 821	–	–	–	+	•
Kit tamis rotatif pour B&S 13 CV réf. 5938 912	+	–	–	–	–
Kit filtre à air réf. 5938 921 (requis pour paillage)	–	–	–	+	+
Tamis rotatif en haut pour moteur B&S 18 et 22 CV réf. 5938 931	–	–	–	+	+
Protections de poignées réf. 5527 011	+	+	+	+	+
Projecteur réf. 3479 521	+	–	+	+	+
Kit béquille de repos réf. 5950 011	+	+	+	+	+

• de série
– non disponible
+ disponible

agria 5900 Taifun avec débroussailleuse à fléaux

agria 5900 Bison avec herse rotative

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 5900
Accessoires et options

TRAVAIL DU SOL

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

PREPARER LE SOL

L'enfouisseur de pierres est une construction spéciale où l'arbre de fraise tourne dans le sens inverse de l'avancement. Les couteaux de fraise découpent et projettent la terre contre un crible séparant pierres ou racines qui se trouvent ensuite recouverts par la terre tamisée. Ainsi on obtient à partir d'un sol vierge, un sol finement émietté.

Référence	Désignation	Poids
3412 026	**Enfouisseur U 80** Largeur de travail 80 cm, profondeur de travail 14 cm, rouleau palpeur ajustable latéralement.	156,0
En option		
3450 011	**Pied support**	3,0
3439 111	**Breveté système de relevage rapide** du rouleau pour les déplacements	3,0
Roues conseillées pour preparer le sol		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50 -12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

HERSER

Référence	Désignation	Poids
Roues conseillées pour herser		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50 -12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

HERSER

Après le labourage, le sol est travaillé à la herse. Les grosses mottes sont émiettées, le sol est aéré et réparti régulièrement sur toute la surface.

Référence	Désignation	Poids
3477 342	**Herse rotative K 90** Largeur de travail 90 cm	122,0
3477 352	**Herse rotative K 100** Largeur de travail 100 cm	128,5
En option		
3439 012	**Manivelle de réglage de hauteur** pour toutes herses rotatives avec réglage hauteur en continu. Pas combinable avec semoir intégré	2,0
5939 111	**Réglage électrique de la hauteur** Seulement pour les porte-outils munis d'une prise 12 V, compatible avec les herses rotatives. Pas combinable avec semoir intégré. Pas de 5900 141	12,0
3487 342	**Semoir intégré S 90** pour montage sur réf. 3477 342	29,0
3487 352	**Semoir intégré S 100** pour montage sur réf. 3477 352	30,0

ENTRETIEN ESPACES VERTS

BROYER

Sous le terme paillage on entend la coupe, le broyage puis la dépose de végétaux.

Référence	Désignation	Poids
3456 532	**Girobroyeur 80** pour le broyage de hautes herbes, de broussailles, de bois jusqu'à un diamètre de 4 cm. Avec frein de lame et roue libre. Réglage de la hauteur de coupe de 40 à 55 mm par l'intermédiaire des patins. Largeur de travail 80 cm	118,0
5956 551	**Girobroyeur VS 122** coupe et broie les broussailles jusqu'à 50 mm de diamètre, équipé d'un frein de lame, largeur de travail 122 cm. Uniquement pour réf. 5900 241, 5900 251 et 5900 351	130,0
En option		
3456 941	**Roue frontale** recommandée pour réf. 3456 532	3,5
5956 922	**Roue frontale** recommandée pour réf. 5956 551	7,0

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

BROYER

Référence	Désignation	Poids
3456 613	**Débroussailleuse à fléaux 80** coupe et broie la végétation jusqu'à un diamètre de 40 mm. Couteaux Y en acier spécial trempé. Avec rouleau palpeur, frein de lame et roue libre. Largeur de travail 80 cm	132,0
5956 623	**Débroussailleuse à fléaux 100** découpe et broie les broussailles jusqu'à 40 mm de diamètre. Couteaux en Y, avec rouleau palpeur , frein de lame et roue libre, largeur de travail 100 cm. Uniquement pour réf. 5900 241, 5900 251 et 5900 351	162,0
En option		
5956 921	**Paire de roues frontales** pour référence 3456 613 et 5956 623	7,0
5556 632	**Safety Mulcher 85** Nouvelle technologie de coupe. Largeur de travail 85 cm et hauteur de coupe variable. Équipé d'un frein de lame.	140,0
5956 631	**Safety Mulcher 105** Technologie de coupe sécurisée, largeur de travail 105 cm et hauteur de coupe variable. Équipé d'un frein de lame. Uniquement pour réf. 5900 241, 5900 251 et 5900 351	165,0
5956 641	**Safety Mulcher 125** Technologie de coupe sécurisée, largeur de travail 125 cm et hauteur de coupe variable. Équipé d'un frein de lame. Uniquement pour réf. 5900 241, 5900 251 et 5900 351	185,0
Roues conseillées pour broyer		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50 -12 AS**	32,2
Roues jumelées		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50 -12 AS**	32,2
nécessaire		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0
nécessaire		
5916 211	**Moyeux intermédiaires** variable pour le montage de roues métalliques à cage et de roues jumelées sans outillage	10,0
Roues métalliques à cage		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50 -12 AS**	32,2
nécessaire		
5917 021	**Paire de roues métalliques à cage 12" Vario** le montage ne nécessite pas d'outillage	32,0
nécessaire		
5916 211	**Moyeux intermédiaires** variable pour le montage de roues métalliques à cage et de roues jumelées sans outillage	10,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
Faucher avec entraînement à double lame		
5547 761	**Barre de coupe à double lame 125** Largeur de travail de 125 cm, avec lame inférieure et supérieure, vec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	24,0
5547 771	**Barre de coupe à double lame 140** Largeur de travail de 140 cm, avec lame inférieure et supérieure, vec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	26,0
5547 781	**Barre de coupe à double lame 160** Largeur de travail de 160 cm, avec lame inférieure et supérieure, avec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	30,0
Nécessaire		
5546 711	**Dispositif de fauchage à entraînement double lames** dans bain d'huile, avec capot de protection en aluminium et course équilibrée entre couteau inférieur et supérieur	44,0
Options pour barre de coupe à double lame		
5547 941	**Paire de poids** améliore la conduite de la barre de coupe dans les pentes	3,8
5547 951	**Paire de patins** fixes, hauteur de coupe 9 cm env.	2,0
Faucher avec entraînement oscillant		
5547 072	**Barre de coupe à doigts 145** intermédiaire, largeur 145 cm, lame de rechange comprise	36,0
5547 873	**Barre de coupe universelle 145** Largeur de travail 145 cm, avec patins de réglage de la hauteur de coupe inclus	26,0
5547 472	**Barre de coupe communale 145** très robuste avec lame inférieure interchangeable. Livrée avec lame de rechange inférieure et supérieure. Largeur de travail 145 cm.	41,0
Nécessaire		
5546 112	**Dispositif de fauchage à entraînement oscillant** Dispositif de fauchage à entraînement sans capot et sans barre de coupe	31,8
5946 662	**Capot de protection** pour 5900 Cyclone	4,5

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 5900 dans les pages suivantes

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 5900
Accessoires et options

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER



Référence	Désignation	Poids
Options pour barre de coupe communale		
5547 981	**Déflecteur barre de coupe, côté gauche** protège la barre de coupe latéralement des obstacles	0,8
5547 982	**Déflecteur barre de coupe, côté droite** protège la barre de coupe latéralement des obstacles	0,8
Faucher avec un portique de fauche		
5546 261	**Dispositif de fauchage à double lame portique 125** Largeur de travail de 125 cm, avec patins variables en hauteur	78,0
5546 271	**Dispositif de fauchage à double lame portique 140** Largeur de travail de 140 cm, avec patins variables en hauteur	84,0
5546 281	**Dispositif de fauchage à double lame portique 160** Largeur de travail de 160 cm, avec patins variables en hauteur	87,0
5546 291	**Dispositif de fauchage à double lame portique 205** Largeur de travail de 205 cm, avec patins variables en hauteur	94,0
Roues conseillées pour faucher		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2
5990 711	**Paire de roues motrices 23×10.50-12 AS**	35,0
Roues jumelées		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS** nécessaire	32,2
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS** nécessaire	28,0
5916 211	**Moyeux intermédiaires** variable pour le montage de roues métalliques à cage et de roues jumelées sans outillage	10,0
Roues métalliques à cage		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS** nécessaire	32,2
5917 021	**Paire de roues métalliques à cage 12" Vario** le montage ne nécessite pas d'outillage nécessaire	32,0
5916 211	**Moyeux intermédiaires** variable pour le montage de roues métalliques à cage et de roues jumelées sans outillage	10,0

FAUCHER

Référence	Désignation	Poids
Roues conseillées pour faucher		
Roues à pointes		
5513 011	**Paire de roues à pointes 10"** à 3 rangées	50,0
5913 011	**Paire de roues à pointes 12"** à 3 rangées	50,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

ANDAINER

Le rateau andaineur permet de faner et d'andainer les foins. En outre il libère aussi la surface au sol des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
5529 041	**Rateau andaîneur** Muni de 10 rateaux, 2 courroies. Largeur de travail 160 cm. Non conseillée pour les machines diesel (interrupteur de sécurité). Non conseillée pour cyclone	180,0
Roues conseillées pour andaîner		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2
5990 711	**Paire de roues motrices 23×10.50-12 AS**	35,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

PRESSE A BALLES RONDES

Après la fauche, une presse à balles rondes permet de presser foins, feuilles et ensilage en balles rondes pour faciliter le transport.

Référence	Désignation	Poids
5929 021	**Presse à balles rondes Mountainpress MP 550** Dimensions de la balle: diamètre 55 cm, largeur 52 cm	255,0
5929 921	**Paire de roues râteau** Accessoire pour un ramassage optimale de l'andain	10,0
5990 041	**Paire de roues jumelées** pour réduire la pression au sol et travailler sur des pentes escarpées en toute sécurité	18,0
Roues conseillées pour presse à balles rondes		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2
5990 711	**Paire de roues motrices 23×10.50-12 AS**	35,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN DE SURFACES

DESHERBER

Le désherbage mécanique élimine les mauvaises herbes sur les surfaces pavées, dans les joints et angles de pierre. Une utilisation préventive permet d'éviter un assainissement coûteux.

Référence	Désignation	Poids
5994 831	**Brosse de désherbage WK 70 brins mixtes** Brosses métalliques tressées, composées de brins universels et de brins tressés, pour l'elimination des mauvaises herbes profondes des sols structurés, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 70 cm, alignement côté droit, brosse comprise	78,0
5994 931	**Brosse de désherbage de rechange, brins mixtes**	7,0
5994 832	**Brosse de désherbage WK 70, brins universels métalliques** Brosse à brins universels métalliques pour le désherbage régulier des sols structurés, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 70 cm, alignement côté droit, brosse comprise	78,0
5994 932	**Brosse de désherbage de rechange, brins universels métalliques**	7,0
2594 843	**Désherbeur rotatif B 100 brins mixtes** Brosses métalliques tressées, composées de brins universels et de brins tressés, pour l'élimination des mauvaises herbes sur terrains difficiles, largeur de travail 100 cm, brosses comprises	152,0
2594 943	**Paire de brosses de rechange, brins tressés**	12,0
2594 844	**Désherbeur rotatif B 100 brins universels** Brosses universelles métalliques, composées de brins universels, pour l'élimination des mauvaises herbes sur sols structurés, largeur de travail 100 cm, brosses comprises	152,0
2594 944	**Paire de brosses de rechange, brins universels**	12,0
Roues conseillées pour desherber		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

agria 5900 Taifun avec brosse de désherbage WK 70

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

ENTRETIEN DES SURFACES STABILISEES

Cet outil est spécialement conçu pour désherber les surfaces stabilisées comme les chemins dans les parcs, cimetières, les terrains de sport et routes anti-feu. Des crayons rotatifs ameublissent la surface compactée, libèrent les mauvaises herbes et rétablissent la perméabilité du chemin.

Référence	Désignation	Poids
5594 842	**Désherbeur de chemins W 90** Largeur de travail 90 cm	135,0
5594 852	**Désherbeur de chemins W 100** Largeur de travail 100 cm	145,0
Roues conseillées pour desherber		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
3496 011	**Lame chasse-neige** orientable depuis les mancherons vers la droite et vers la gauche, avec support pour contrepoids permettant d'augmenter la pression au sol. Largeur de travail 125 cm	48,0
Nécessaire		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
En option		
3496 921	**Tringle de soc 125 cm** réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	2,2
Roues conseillées pour deneiger		
Roues de base		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

CONSEILS PRATIQUES

Pour le désherbage régulier sur des pavés on utilise principalement les brosses à brins fins.

Des brosses avec des brins tressés ou des brins mixtes sont plus agressifs. On les préconise pour un désherbage curatif, donc un passage dans des endroits non désherbés un certain temps.

Le désherbage de mauvaise herbe ancienne devrait avoir lieu en automne. De ce fait vous arrivez à réduire le nombre de passage nécessaire l'année suivante et gardez un contrôle sur les coûts.

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 5900 dans les pages suivantes

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

L'utilisation d'une fraise à neige augmente le rendement du travail et rend le déblaiement de grandes quantités de neige possible. La cheminée rotative permet de dégager et répartir la neige fraisée de façon ciblée.

Référence	Désignation	Poids
3495 131	**Fraise à neige 85** 2 vitesses, largeur de travail 85 cm. Rotation de la cheminée à partir de la machine	96,0
5995 131	**Fraise à neige ZAUGG** Largeur de travail 85 cm	169,0
Roues conseillées pour deneiger		
Roues de base		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
3486 031	**Épandeur centrifuge** pour le sable et le sel. Muni d'un agitateur. Largeur de travail 0,6 à 4,0 m. Réglage précis. Volume 75 litres	67,0
Roues conseillées pour épandre		
Roues de base		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
3494 021	**Balai frontal, brins grossiers 120** brosses 2 vitesses, diamètre des rouleaux 45 cm, orientable depuis le guidon, brosse à brins grossiers pour déblayer neige et déchets	77,0
3494 031	**Balai frontal, brins fins 120** brosses 2 vitesses, diamètre des rouleaux 45 cm, orientable depuis le guidon, brosse à brins fins pour balayer saletés et poussières	77,0
En option		
3494 911	**Tablier de protection 120** pour prolonger vers l'avant le capot de protection de la brosse	2,0
Roues conseillées pour desherber		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2
5990 711	**Paire de roues motrices 23×10.50-12 AS**	35,0

D'autres roues sont disponibles sur page 14/15

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

Combinaisons de roues agria 5900

TRAVAIL DU SOL

Roues de base			nécessaire			Preparer le sol	Herser
Référence	**Désignation**		**Référence**	**Désignation**			
3490 411	Paire de roues motrices 5.00-12 AS					possible	possible
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50-12 AS					recommandé	recommandé
5990 711	Paire de roues motrices 23 x 10.50-12 AS						possible
3490 611	Paire de roues motrices 21 x 11.00-8 AS Terra		5519 031	Paire de moyeux 90 mm			possible

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

Roues de base			nécessaire			Broyer	Faucher	Andainer	Presser à balles rondes
Référence	**Désignation**		**Référence**	**Désignation**					
0190 112	Paire de roues motrices 5.00-10 AS					possible	possible		
3490 411	Paire de roues motrices 5.00-12 AS					possible	possible	possible	possible
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50-12 AS					recommandé	recommandé	recommandé	recommandé
5990 711	Paire de roues motrices 23 x 10.50-12 AS						possible	possible	possible
3490 611	Paire de roues motrices 21 x 11.00-8 AS Terra		5519 031	Paire de moyeux 90 mm		possible	possible	possible	possible
Roues jumelées			**nécessaire**						
0190 112 + 0190 112	Paire de roues motrices 5.00-10 AS + Paire de roues motrices 5.00-10 AS		5519 011	Paire de moyeux 220 A avec équilibrage de roue de type différentiel et cache anti-enroule			possible		
0190 112 + 0190 112	Paire de roues motrices 5.00-10 AS + Paire de roues motrices 5.00-10 AS		5616 511	Paire de moyeux avec cache anti-enrouleur 220 mm		possible			
5990 611 + 3490 411	Paire de roues motrices 23 x 8.50-12 AS + Paire de roues motrices 5.00-12 AS		5916 211	Moyeux intermédiaires		recommandé	recommandé		
Roues métalliques à cage			**nécessaire**						
0190 112 + 5817 511	Paire de roues motrices 5.00-10 AS + Paire de roues métalliques à cage 10"					possible			
0190 112 + 5917 011	Paire de roues motrices 5.00-10 AS + Paire de roues métalliques à cage 10" Vario		5916 211	Moyeux intermédiaires		possible	possible		
5990 611 + 5917 021	Paire de roues motrices 23 x 8.50-12 AS + Paire de roues métalliques à cage 12" Vario		5916 211	Moyeux intermédiaires		recommandé	recommandé		
Roues à pointes			**nécessaire**						
5513 011	Paire de roues à pointes 10", à 3 rangées						possible		
5913 011	Paire de roues à pointes 12", à 3 rangées						recommandé		

ENTRETIEN DE SURFACES







Roues de base			Desherber	Entretien de surface	Deneiger	Deneiger	Épandre	Balayer
Référence	**Désignation**							
0190 112	Paire de roues motrices 5.00-10 AS				possible	possible	possible	possible
2491 981	Paire de chaînes à neige pour 5.00-10 AS				possible	possible	possible	possible
3490 411	Paire de roues motrices 5.00-12 AS		possible	possible	recommandé	recommandé	recommandé	possible
2590 971	Paire de chaînes à neige pour 5.00-12 AS				possible	possible	possible	possible
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50-12 AS		recommandé	recommandé	possible	possible	possible	recommandé
5990 981	Paire de chaînes à neige pour 23 x 8.50-12 AS				possible	possible	possible	possible
5990 711	Paire de roues motrices 23 x 10.50-12 AS							possible

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 5500
Porte-outils

«La machine multi-talent exemplaire»

Freins de direction sur chaque roue

Inverseur de marche sur la poignée

Guidon monté sur système anti-vibrations breveté

Rapports de boite démultipliés

Frein de service et de parking

Accessoires professionnels

agria 5500 341

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 5500 KL Grizzly
Référence	5500 341
Moteur	Robin EH 34 Essence 1 cylindre à 4 temps 8,1 kW (11 CH DIN)
Transmission	4 vitesses avec embrayage
Vitesses	AV/AR: 1,0; 1,9; 3,3 et 7,1 km/h
Direction	Frein directionnel sur chaque roue
Guidon	sur silentblocs, réglables en hauteur et latéralement sans outillage
Démarreur	Lanceur à rappel
Freins de service et de stationnement	de série
Compte-heures	de série
Poids (sans roues)	env. 123 kg
Particularités	
Capot de protection réf. 5512 971 requis pour tous les outils sauf pour barres de coupe avec entraînement oscillant et planétaire	+
Options	
Kit 2ème dispositif homme réf. 5579 011	+
Kit filtre à air à bain d'huile, réf. 3438 811	+
	+ disponible

Attelage rapide pour faciliter le montage des accessoires

Guidon anti-vibrations breveté

TRAVAIL DU SOL

HERSER

Après le labourage, le sol est travaillé à la herse. Les grosses mottes sont émiettées, le sol est aéré et réparti régulièrement sur toute la surface.

Référence	Désignation	Poids
3477 332	**Herse rotative K 75** Largeur de travail de 75 cm	117,0
3477 342	**Herse rotative K 90** Largeur de travail de 90 cm	122,0
3477 352	**Herse rotative K 100** Largeur de travail de 100 cm	128,5
En option		
3439 012	**Manivelle de réglage de hauteur** pour toutes herses rotatives avec réglage hauteur en continu. Pas combinable avec semoir intégré	2,0
3487 342	**Semoir intégré S 90** pour montage sur réf. 3477 342	29,0
3487 352	**Semoir intégré S 100** pour montage sur réf. 3477 352	30,0

HERSER

Référence	Désignation	Poids
Roues conseillées pour herser		
Roues de base		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00 - 12 AS**	28,0
3490 611	**Paire de roues motrices 21 x 11.00 - 8 AS Terra** nécessaire réf. 5519 031	19,6

D'autres roues sont disponibles sur page 23

agria 5500 KL avec herse rotative et semoir intégré S 90

agria 5500 KL avec herse rotative

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 5500 KL dans les pages suivantes

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 5500
Accessoires et options

agria 5500 KL avec portique de fauche

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
Faucher avec entraînement à double lame		
5547 761	**Barre de coupe à double lame 125** Largeur de travail de 125 cm, avec lame inférieure et supérieure, vec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	24,0
5547 771	**Barre de coupe à double lame 140** Largeur de travail de 140 cm, avec lame inférieure et supérieure, vec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	26,0
5547 781	**Barre de coupe à double lame 160** Largeur de travail de 160 cm, avec lame inférieure et supéri-eure, avec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	30,0
Nécessaire		
5546 711	**Dispositif de fauchage à entraînement double lame** dans bain d'huile, avec capot de protection en aluminium et course équilibrée entre couteau inférieur et supérieur	44,0
Options pour barre de coupe à double lame		
5547 941	**Paire de poids** améliore la conduite de la barre de coupe dans les pentes	3,8
5547 951	**Paire de patins** fixes, hauteur de coupe 9 cm env.	2,0

agria 5500 KL avec barre de coupe communale et roues jumelées

FAUCHER

Référence	Désignation	Poids
Faucher avec entraînement planétaire		
5547 011	**Barre de coupe à doigts 130** intermédiaire, largeur 130 cm, lame de rechange comprise	32,0
5547 021	**Barre de coupe à doigts 145** intermédiaire, largeur 145 cm, lame de rechange comprise	37,0
5547 181	**Barre de coupe à doigts 160** largeur 160 cm, lame de rechange comprise	42,0
5547 813	**Barre de coupe universelle 125** Largeur de travail de 125 cm, avec lames de rechange et patins de réglage inclus	22,0
5547 823	**Barre de coupe universelle 145** Largeur de travail de 145 cm, avec lames de rechange et patins de réglage inclus	26,0
5547 411	**Barre de coupe communale 125** Largeur 125 cm, version particulièrement robuste, avec lame inférieure interchangeable, 1 jeu de lames de rechange supérieure et inférieure inclus	28,0
5547 421	**Barre de coupe communale 145** Largeur 145 cm, version particulièrement robuste, avec lame inférieure interchangeable, 1 jeu de lames de rechange supérieure et inférieure inclus	34,0
Nécessaire		
5546 021	**Dispositif de fauchage planétaire** avec sécurité de surcharge, 85 mm de course, sans capot de protection et sans barre de coupe	18,0
5546 041	**Capot de protection** pour dispositif de fauchage planétaire	5,0
En option		
3446 912	**Poids supplémentaire** pour dispositif de fauchage planétaire, améliore la direction des barres de coupe dans les pentes	19,0

CONSEILS PRATIQUES

La barre de coupe communale est préconisée pour l'entretien professionnel du paysage.

La barre de coupe universelle nécessite peu d'entretien et est le bon choix pour un usage semi-professionnel.

La barre de coupe à double lame réduit considérablement les vibrations. Le système permet une vitesse de travail élevée, même avec de l'herbe dense.

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Référence	Désignation	Poids
Faucher avec entraînement oscillant		
5547 062	**Barre de coupe à doigts 130** intermédiaire, largeur 130 cm, lame de rechange incluse	33,0
5547 072	**Barre de coupe à doigts 145** intermédiaire, largeur 145 cm, lame de rechange incluse	36,0
5547 863	**Barre de coupe universelle 125** Largeur de travail de 125 cm, avec lames de rechange et patins de réglage inclus	21,0
5547 873	**Barre de coupe universelle 145** Largeur de travail de 145 cm, avec lames de rechange et patins de réglage inclus	26,0
5547 462	**Barre de coupe communale 125** Largeur 125 cm, version particulièrement robuste, avec lame inférieure interchangeable, 1 jeu de lames supérieure et inférieure inclus	36,0
5547 472	**Barre de coupe communale 145** version particulièrement robuste avec lame inférieure interchangeable. Un jeu de lame de rechange inférieure et supérieure inclus. Largeur de travail 145 cm.	41,0
Nécessaire		
5546 112	**Dispositif de fauchage à entraînement oscillant** Dispositif de fauchage à entraînement sans capot et sans barre de coupe	31,8
5846 661	**Capot de protection** pour dispositif de fauchage oscillant	4,5
Options pour barre de coupe communale		
5547 981	**Déflecteur barre de coupe, côté gauche** protège la barre de coupe latéralement des obstacles	0,8
5547 982	**Déflecteur barre de coupe, côté droite** protège la barre de coupe latéralement des obstacles	0,8

CONSEILS PRATIQUES

La barre de coupe à doigt se qualifie par un fauchage très propre et est principalement utilisé pour récupérer le fourrage.

La barre de coupe à double lame portique est adapté pour un bon rendement pour les grandes surfaces.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

FAUCHER

Référence	Désignation	Poids
Faucher avec un portique de fauche		
5546 261	**Dispositif de fauchage à double lame portique 125** Largeur de travail de 125 cm, avec patins variables en hauteur	78,0
5546 271	**Dispositif de fauchage à double lame portique 140** Largeur de travail de 140 cm, avec patins variables en hauteur	84,0
5546 281	**Dispositif de fauchage à double lame portique 160** Largeur de travail de 160 cm, avec patins variables en hauteur	87,0
5546 291	**Dispositif de fauchage à double lame portique 205** Largeur de travail de 205 cm, avec patins variables en hauteur	94,0
Roues conseillées pour faucher		
Roues de base		
3490 611	**Paire de roues motrices 21 x 11.00 - 8 AS Terra** nécessaire réf. 5519 031	19,6
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
Roues jumelées		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
Nécessaire		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
Nécessaire		
5616 511	**Paire de moyeux 220** chacun 220 mm avec cache anti-enroulement, pour de roues jumelées	10,0
Roues métallique à cage		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
Nécessaire		
5917 011	**Paire de roues métalliques à cage 10" Vario** le montage ne nécessite pas d'outillage	30,0
Nécessaire		
5916 211	**Moyeux intermédiaires** variable pour le montage de roues métalliques à cage et de roues jumelées sans outillage.	10,0
Roues à pointes		
5513 011	**Paire de roues à pointes 10"** à 3 rangées	50,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23
«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 5500 KL dans les pages suivantes

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

ANDAINER

Le rateau andaineur permet de faner et d'andainer les foins. En outre il libère aussi la surface au sol des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
5529 041	**Rateau andaîneur** Muni de 10 rateaux, 2 courroies. Largeur de travail 160 cm. Non conseillée pour les machines diesel (interrupteur de sécurité)	180,0
Roues conseillées pour andainer		
Roues de base		
3490 611	**Paire de roues motrices 21 x 11.00 - 8 AS Terra** nécessaire réf. 5519 031	19,6
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
Roues jumelées		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS** Nécessaire	17,0
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS** Nécessaire	17,0
5616 511	**Paire de moyeux 220** chacun 220 mm avec cache anti-enroulement, pour de roues jumelées	10,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

ENTRETIEN DE SURFACES

DESHERBER

Le désherbage mécanique élimine les mauvaises herbes sur les surfaces pavées, dans les joints et angles de pierre. Une utilisation préventive permet d'éviter un assainissement coûteux.

Référence	Désignation	Poids
5994 831	**Brosse de désherbage WK 70 brins mixtes** Brosses métalliques tressées, composées de brins universels et de brins tressés, pour l'elimination des mauvaises herbes profondes des sols structurés, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 70 cm, alignement côté droit, brosse comprise	78,0
5994 931	**Brosse de désherbage de rechange, brins mixtes**	7,0
5994 832	**Brosse de désherbage WK 70, brins universels métalliques** Brosse à brins universels métalliques pour le désherbage régulier des sols structurés, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 70 cm, alignement côté droit, brosse comprise	78,0
5994 932	**Brosse de désherbage de rechange, brins universels métalliques**	7,0
Roues conseillées pour desherber		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

CONSEILS PRATIQUES

Pour le désherbage régulier sur des pavés on utilise principalement les brosses à brins fins.

Des brosses avec des brins tressés ou des brins mixtes sont plus agressifs. On les préconise pour un désherbage curatif, donc un passage dans des endroits non désherbés un certain temps.

Le désherbage de mauvaise herbe ancienne devrait avoir lieu en automne. De ce fait vous arrivez à réduire le nombre de passage nécessaire l'année suivante et gardez un contrôle sur les coûts.

ENTRETIEN DES SURFACES STABILISEES

Cet outil est spécialement conçu pour désherber les surfaces stabilisées comme les chemins dans les parcs, cimetières, les terrains de sport et routes anti-feu. Des crayons rotatifs ameublissent la surface compactée, libèrent les mauvaises herbes et rétablissent la perméabilité du chemin.

Référence	Désignation	Poids
5594 842	**Désherbeur de chemins W 90** Largeur de travail 90 cm	135,0
5594 852	**Désherbeur de chemins W 100** Largeur de travail 100 cm	145,0
Roues conseillées pour entretien des surfaces		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
3496 011	**Lame chasse-neige** orientable depuis les mancherons vers la droite et vers la gauche, avec support pour contrepoids permettant d'augmenter la pression au sol. Largeur de travail 125 cm	48,0
en option		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
Options		
3496 921	**Tringle de soc 125 cm** réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	2,2
Roues conseillées pour deneiger		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 5500 KL dans la page suivante

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 5500
Accessoires et options

ENTRETIEN DE SURFACES

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
3486 031	**Épandeur centrifuge** pour le sable et le sel. Muni d'un agitateur. Largeur de travail 0,6 à 4,0 m. Réglage précis. Volume 75 litres	67,0
	Roues conseillées pour épandre	
	Roues de base	
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
3494 021	**Balai frontal, brins grossiers 120** brosses 2 vitesses, diamètre des rouleaux 45 cm, orientable depuis le guidon, brosse à brins grossiers pour déblayer neige et déchets	77,0
3494 031	**Balai frontal, brins fins 120** brosses 2 vitesses, diamètre des rouleaux 45 cm, orientable depuis le guidon, brosse à brins fins pour balayer saletés et poussières	77,0
	En option	
3494 911	**Tablier de protection 120** pour prolonger vers l'avant le capot de protection de la brosse	2,0
	Roues conseillées pour balayer	
	Roues de base	
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

BALAYER ET RAMASSER

Le balayage avec ramassage combiné remplit les mêmes tâches que le balayage mais avec la possibilité d'ajouter un équipement d'aspersion ou encore un balai d'accotement.

Référence	Désignation	Poids
3494 181	**Balai frontal, brins grossiers 100** Brosse à brins grossiers pour le déblayage de déchets et neige	57,0
3494 171	**Balai frontal, brins fins 100** Brosse à brins fins pour le balayage de saletés et de poussière	57,0
	En option	
3594 231	**Bac collecteur 100** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour le vidage, verrouillable, réglable en hauteur	16,0
3594 921	**Protection anti-projections 100**	3,0
3594 311	**Balai d'accotement et de caniveau** diamètre 40 cm, réglage de la hauteur de travail	5,5
	Roues conseillées pour deneiger	
	Roues de base	
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 23

CONSEILS PRATIQUES

Une couche de neige de moins de 10 cm est dégagée plus aisément avec une balayeuse, plutôt qu'avec une lame ou une fraise à neige. La balayeuse agria avec ses deux vitesses est l'accessoire le plus adapté.

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 5500
Combinaisons de roues

TRAVAIL DU SOL

Roues de base			nécessaire			
Réf.	**Désignation**		**Réf.**	**Désignation**		**Herser**
0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS					possible
3490 411	Paire de roues motrices 5.00 - 12 AS					recommandé
3490 611	Paire de roues motrices 21 x 11.00-8 AS Terra		5519 031	Paire de moyeux 90 mm		seulement pour herse rotative K75/90/100

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

Roues de base			nécessaire				
Réf.	**Désignation**		**Réf.**	**Désignation**		**Faucher**	**Andainer**
0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS					recommandé	recommandé
3490 611	Paire de roues motrices 21 x 11.00 - 8 AS Terra		5519 031	Paire de moyeux 90 mm		possible	possible
Roues jumelées			**nécessaire**				
0190 112 + 0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS + Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS		5616 511	Paire de moyeux avec cache anti-enrouleur		recommandé	recommandé
Roues métalliques à cage			**nécessaire**				
0190 112 + 5817 511	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS + Paire de roues métalliques à cage 10"					possible	
0190 112 + 5917 011	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS + Paire de roues métalliques à cage 10" Vario		5916 211	Moyeux intermédiaires		recommandé	
Roues à pointes			**nécessaire**				
5513 011	Paire de roues à pointes 10", à 3 rangées					recommandé	

ENTRETIEN DE SURFACES

Roues de base			Desherber	Entretien de surface	Deneiger	Epandre	Balayer	Balayer et ramasser
Réf.	**Désignation**							
0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS		recommandé	recommandé	masses de roues recommandées	recommandé	recommandé	recommandé
2491 981	Paire de chaînes à neige pour 5.00 - 10 AS				possible	possible	possible	possible
3490 411	Paire de roues motrices 5.00 - 12 AS				masses de roues recommandées		possible	
2590 971	Paire de chaînes à neige pour 5.00 - 12 AS				possible		possible	
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50 - 12 AS				masses de roues recommandées			
5990 981	Paire de chaînes à neige pour 23 x 8.50 - 12 AS				possible			

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3400
Motoculteur

Guidon facilement réversible pour une utilisation des accessoires en arrière ou en frontal, ce qui permet l'universalité du produit

Utilisation appropriée grâce aux multiples accessoires

«Le tout-terrain pour un usage quotidien»

Le blocage de différentiel permet et facilite l'utilisation de la machine dans des situations extrêmes (pas pour les modèles KL)

La prise de force indépendante permet de s'adapter aux conditions de travail

agria 3400 835

Machine avec guidon tourné à 180°

Le guidon est facilement orientable latéralement

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 3400	sur demande agria 3400 Vitesse rapide	agria 3400 KL
Référence	3400 815	3400 816	3400 835
Moteur	Robin EH 34 essence 1 cylindre à 4 temps, 8,1 kW (11 CH DIN)		
Transmission	4 vitesses avec embrayage à différentiel verrouillable, 4 AV/4 AR*		4 vitesses à embrayage
Vitesses	AV/AR*: 1,0; 1,9; 3,25 et 7,1 km/h		
Vitesse rapide avec 16,9 km/h (marche avant seulement pour le transport)	–	•	–
Direction			
Freins de direction	–	–	•
Equipement de série			
Guidon réglable en hauteur et latéralement sans outillage	•	•	•
Guidon orientable à 180°	•	•	•
Lanceur à rappel	•	•	•
Démarreur électrique	–	–	–
Attelage	•	•	•
Génératrice 12 V	150 Watt	150 Watt	150 Watt
Prise 12 V	option	option	option
Compte-heures	•	•	•
Freins de service et de stationnement	•	•	•
Prise de force	•	•	•
Béquille de repos	•	•	•
Options			
Kit filtre à air à bain d'huile, Robin EH 34 réf. 3438 811	+	+	+
Projecteur réf. 3479 521**	+	+	+
Kit prise électrique réf. 3479 921	+	+	+
Poids	env. 108 kg	env. 108 kg	env. 138 kg
Particularités	Immatriculation pour la remorque seulement en combinaison avec prise électrique 12 V réf. 3479 921		Non autorisé pour la conduite sur route avec remorque

*3AR avec guidon tourné
**chez des moteurs essence uniquement en combinaison avec réf. 3479 921

• de série
– non disponible
+ disponible

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

agria 3400 KL D avec guidon inversé et herse rotative

Attelage rapide pour faciliter le montage des accessoires

La béquille permet facilement de changer d'accessoire et d'entreposer la machine

La prise de force indépendante permet de s'adapter aux conditions de travail

«Ici vous indiquez la direction»

Système d'attelage rapide pour un changement des accessoires sans outil

agria 3400 535

Les freins de direction sur chaque roues permettent de tourner sans augmenter de la vitesse d'avancement (seulement pour 3400 KL)

agria 3400 D	sur demande agria 3400 D Vitesse rapide	agria 3400 D E-Start	sur demande agria 3400 D E-Start, Vitesse rapide	agria 3400 KL D	agria 3400 KL D E-Start
3400 525	3400 526	3400 515	3400 516	3400 545	3400 535
Yanmar L 100 N Diesel 1 cylindre à 4 temps, 7,4 kW (10 CH DIN)					
4 vitesses avec embrayage à différentiel verrouillable, 4 AV/4 AR*				4 vitesses avec embrayage	
AV/AR*: 1,0; 1,9; 3,25 et 7,1 km/h					
–	•	–	•	–	–
–	–	–	–	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
–	–	•	•	–	•
•	•	•	•	•	•
180 Watt	180 Watt	180 Watt	180 Watt	180 Watt	180 Watt
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–
+	+	+	+	+	+
•	•	•	•	•	•
env. 124 kg	env. 124 kg	env. 134 kg	env. 134 kg	env. 156 kg	env. 166 kg
Equipement selon norme STVZO pour utilisation avec remorque				Non autorisé pour la conduite sur route avec remorque	

• de série
– non disponible
+ disponible

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3400
Accessoires et options

TRAVAIL DU SOL

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

FRAISER

A l'aide d'une fraise dans les sols légers jusqu'à moyennement lourds, la mise en place de semis se réalise en une seule fois. Plus l'avance est ralentie ou la rotation de l'arbre de fraise accélérée, le résultat au sol devient plus fin. Par ailleurs, une fraise peut aussi travailler les fertilisants organiques.

Référence	Désignation	Poids
3409 222	**Dispositif de fraisage 70** Largeur de travail 70 cm. Comprend une paire de couronnes de fraisage, tendeur et capot de protection	31,0
3409 112	**Dispositif de fraisage 70, fin** Largeur de travail 70 cm. Comprend une paire de couronnes de fraisage, tendeur et capot de protection	30,0
3410 221	**Dispositif de fraisage 80** Largeur de travail de 80 cm. Comprend une paire de couronnes de fraisage, tendeur et capot de protection	31,2
3410 121	**Dispositif de fraisage 80, fin** Largeur de travail 80 cm. Comprend une paire de couronnes de fraisage, tendeur et capot de protection	33,5

Nécessaire

3401 021	**Carter d'entraînement** avec blocage d'entraînement en M/AR, éperon réglable. Livré sans outils de fraisage ni capot de protection	18,0

Conseillé

3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2

Roues conseillées pour fraiser

Roues de base

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

CONSEILS PRATIQUES

Lors du labour, on retourne le sol sur l'ensemble de la profondeur cultivable. L'accessoire le plus ancien et le plus connu est la charrue. Cependant, les accessoires entrainés par prise de force qui dominent la motoculture sont la fraise et l'enfouisseur. Avec ces accessoires, on peut utiliser un porte-outils plus petit et moins puissant pour effectuer un travail équivalent.

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

PREPARER LE SOL

L'enfouisseur de pierres est une construction spéciale où l'arbre de fraise tourne dans le sens inverse de l'avancement. Les couteaux de fraise découpent et projettent la terre contre un crible séparant pierres ou racines qui se trouvent ensuite recouverts par la terre tamisée. Ainsi on obtient à partir d'un sol vierge, un sol finement émietté.

Référence	Désignation	Poids
3412 016	**Enfouisseur U 70** Largeur de travail 70 cm, profondeur de travail 14 cm, rouleau ajustable latéralement.	135,0
3412 026	**Enfouisseur U 80** Largeur de travail 80 cm, profondeur de travail 14 cm, rouleau ajustable latéralement., seulement pour moteur Diesel	156,0

En option

3450 011	**Pied support**	3,0
3439 111	**Breveté système de relevage rapide** du rouleau pour les déplacements	3,0

Roues conseillées pour preparer le sol

Roues de base

5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 33

HERSER

Après le labourage, le sol est travaillé à la herse. Les grosses mottes sont émiettées, le sol est aéré et réparti régulièrement sur toute la surface.

Référence	Désignation	Poids
3477 332	**Herse rotative K 75** Largeur de travail de 75 cm	117,0
3477 342	**Herse rotative K 90** Largeur de travail de 90 cm	122,0
3477 352	**Herse rotative K 100** Largeur de travail de 100 cm	128,5

En option

3439 012	**Manivelle de réglage de hauteur** pour toutes herses rotatives avec réglage hauteur en continu. Pas combinable avec semoir intégré	2,0
5939 111	**Réglage électrique de la hauteur** Seulement pour les porte-outils munis d'une prise 12 V, compatible avec les herses rotatives. Pas combinable avec semoir intégré	12,0

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

TRAVAIL DU SOL

HERSER

Référence	Désignation	Poids
3487 342	**Semoir intégré S 90** pour montage sur réf. 3477 342	29,0
3487 352	**Semoir intégré S 100** pour montage sur réf. 3477 352	30,0
2477 011	**Herse à dents** 2 compartiments avec attelage, largeur de travail 120 cm	36,8
3473 021	**Combiné émietteur** largeur de travail 85 cm, nécessaire réf. 3440 021	27,0
3440 021	**Attelage**	5,5

Conseillé

3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2

Roues conseillées pour herser

Roues de base

3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 33

agria 3400 KL D avec herse rotative et semoir intégré

agria 3400 avec fraise

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 3400 dans les pages suivantes

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3400
Accessoires et options

TRAVAIL DU SOL

BUTTER

Le buttage trouve son application dans le maraîchage. Cet équipement soulève la terre auprès des plantes, ainsi les remblais créés sèchent et se réchauffent plus rapidement qu'un sol resté plat. Ceci réduit le risque de putréfaction et stimule la croissance des plantes.

Référence	Désignation	Poids
3452 021	**Équipement de buttage** double rang, réglable en hauteur et latéralement, largeur de rang 43-66cm	18,0
Nécessaire		
3440 021	**Attelage**	5,5
Conseillé		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
Roues conseillées pour butter		
Roues de base		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0
3421 051	**Paire de masses** pour réduire le glissement	52,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

LABOURER

Lors de la préparation de semis, le labourage ameublit et aère le sol. De plus, les matériaux organiques s'introduisent de façon régulière dans le sol.

Référence	Désignation	Poids
3441 021	**Charrue simple**	11,0
3444 021	**Charrue 1/4 tour** version normale	21,0
3444 121	**Charrue 1/4 tour** version lourde	31
3443 021	**Arracheuse de pommes de terre**	11,0
Nécessaire		
3440 021	**Attelage**	5,5

LABOURER

Référence	Désignation	Poids
Conseillé		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
Roues conseillées pour labourer		
Roues de base		
3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0
3421 051	**Paire de masses** pour réduire le glissement	52,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

CULTIVER

La culture par cultivateur traîné ou à dents est utilisée en première ligne pour émietter. Ainsi les mauvaises herbes sont déracinées et l'apport en eau et substances nutritives pour les plantes est amélioré. Les cultivateurs traînés ou à dents sont souvent utilisés par la culture en ligne, car ils ne s'enfoncent pas profondément dans le sol et ainsi ne risquent pas d'abîmer les racines des plantes.

Référence	Désignation	Poids
2472 011	**Cultivateur traîné** largeur de travail réglable de 55 à 85 cm, avec attelage.	49,2
3472 021	**Cultivateur à dents** largeur de travail de 30 à 70 cm nécessaire réf. 3440 021	18,0
3440 021	**Attelage**	5,5
Conseillé		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
Roues conseillées pour cultiver		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
3421 051	**Paire de masses** pour réduire le glissement	52,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

agria 3400 KL D
avec girobroyeur

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

BROYER

Sous le terme paillage on entend la coupe, le broyage puis la dépose de végétaux.

Référence	Désignation	Poids
3456 532	**Girobroyeur 80** pour le broyage de hautes herbes, de broussailles, de bois jusqu'à un diamètre de 4 cm. Avec frein de lame et roue libre. Réglage de la hauteur de coupe de 40 à 55 mm par l'intermédiaire des patins. Largeur de travail 80 cm	118,0
En option		
3456 941	**Roue frontale** recommandée pour réf. 3456 532	3,5
3456 613	**Débroussailleuse à fléaux 80** coupe et broie la végétation jusqu'à un diamètre de 40 mm. Couteaux Y en acier spécial trempé. Avec rouleau palpeur, frein de lame et roue libre. Largeur de travail 80 cm.	132,0
En option		
5956 921	**Paire de roues frontales** pour référence 3456 613	7,0
Roues conseillées pour broyer		
Roues de base		
5990 611	**Paire de roues motrices 23×8.50-12 AS**	32,2

D'autres roues sont disponibles sur page 33

agria 3400 avec fraise

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
5547 761	**Barre de coupe à double lame 125** Largeur de travail de 125 cm, avec lame inférieure et supérieure, avec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	24,0
5547 771	**Barre de coupe à double lame 140** Largeur de travail de 140 cm, avec lame inférieure et supérieure, avec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	26,0
5547 781	**Barre de coupe à double lame 160** Largeur de travail de 160 cm, avec lame inférieure et supérieure, avec déflecteurs gauche et droit et avec paire de patins ajustables	30,0
Nécessaire		
5546 711	**Dispositif de fauchage à entraînement double lames** dans bain d'huile, avec capot de protection en aluminium et course équilibrée entre couteau inférieur et supérieur	44,0
En option		
5547 941	**Paire de poids** améliore la conduite de la barre de coupe dans les pentes	3,8
5547 951	**Paire de patins** fixes, hauteur de coupe 9 cm env.	2,0

CONSEILS PRATIQUES

Notre vaste gamme de tailles et de types de pneus permet de répondre à toutes les applications. Diverses combinaisons de pneumatiques standard et/ou larges, avec les roues cage, viennent étoffer la gamme. Vous veillerez dans le choix des pneus, à ce qu'ils recouvrent si possible, la largeur de travail de l'accessoire.

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 3400 dans les pages suivantes

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3400
Accessoires et options

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Référence	Désignation	Poids
5546 261	**Dispositif de fauchage à double lame portique 125** Largeur de travail de 125 cm, avec patins variables en hauteur.	78,0
5546 271	**Dispositif de fauchage à double lame portique 140** Largeur de travail de 140 cm, avec patins variables en hauteur.	84,0
5546 281	**Dispositif de fauchage à double lame portique 160** Largeur de travail de 160 cm, avec patins variables en hauteur.	87,0
5546 291	**Dispositif de fauchage à double lame portique 205** Largeur de travail de 205 cm, avec patins variables en hauteur.	94,0

Conseillé

3416 511	**Paire de moyeux anti enroulement** Moyeu à paliers 3400, empêche l'herbe de s'enrouler autour du moyeu	1,0

Roues conseillées pour faucher

Roues de base

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

Roues jumelées

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

Nécessaire

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

Nécessaire

5519 011	**Paire de moyeux 220A** chacun 220 mm pour pneus jumelés avec équilibrage de roue de type différentiel et cache anti-enrouleur	10,0

Roues métallique à cage

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

Nécessaire

5917 011	**Paire de roues métalliques à cage 10" Vario** le montage ne nécessite pas d'outillage	30,0

Nécessaire

5916 211	**Moyeux intermédiaires** variable pour le montage de roues métalliques à cage et de roues jumelées sans outillage.	10,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

ANDAINER

Le rateau andaineur permet de faner et d'andainer les foins. En outre il libère aussi la surface au sol des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
5529 041	**Rateau andaîneur** Muni de 10 rateaux, 2 courroies. Largeur de travail 160 cm. Non conseillé pour les machines diesel (interrupteur de sécurité)	180,0

Roues conseillées pour andaîner

Roues de base

3490 411	**Paire de roues motrices 5.00-12 AS**	28,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

TRANSPORTER

Le transport des matériels peut s'effectuer avec une remorque. Si le porte-outils doit être utilisé régulièrement comme outil de transport, il devient intéressant de choisir l'option vitesse rapide afin de réduire les temps de déplacement.

Référence	Désignation	Poids
3481 121	**Remorque pour motoculteur** Dimensions du plateau : 170×102×32 cm. Poids total autorisé 650 kg. Côtés et siège en aluminium. Côtés dépliables et amovibles, freins de parking, avec système d'éclairage de 12 V, roues de support ajustable, pneumatiques 18.5×8.5-8, conforme à la législation du code de la route. **Pas autorisé pour l'utilisation avec les versions KL.**	135,0

Nécessaire

3479 921	**Kit prise** pour appareil type 3400 815 et 3400 816	1,1

Conseillé

3424 011	**Garde-boue** pour roues article 0190 112 (utilisation à partir de la 2ème largeur de voie)	4,2

Roues conseillées pour transporter

Roues de base

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

ENTRETIEN DE SURFACES

DESHERBER

Le désherbage mécanique élimine les mauvaises herbes sur les surfaces pavées, dans les joints et angles de pierre. Une utilisation préventive permet d'éviter un assainissement coûteux.

Référence	Désignation	Poids
5994 831	**Brosse de désherbage WK 70 brins mixtes** Brosses métalliques tressées, composées de brins universels et de brins tressés, pour l'elimination des mauvaises herbes profondes des sols structurés, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 70 cm, alignement côté droit, brosse comprise	78,0
5994 931	**Brosse de désherbage de rechange, brins mixtes**	7,0
5994 832	**Brosse de désherbage WK 70, brins universels métalliques** Brosse à brins universels métalliques pour le désherbage régulier des sols structurés, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 70 cm, alignement côté droit, brosse comprise	78,0
5994 932	**Brosse de désherbage de rechange, brins universels métalliques**	7,0
2594 843	**Désherbeur rotatif B 100 brins mixtes** Brosses métalliques tressées, composées de brins universels et de brins tressés, pour l'élimination des mauvaises herbes sur terrains difficiles, largeur de travail 100 cm, brosses comprises	152,0
2594 943	**Paire de brosses de rechange, brins tressés**	12,0
2594 844	**Désherbeur rotatif B 100 brins universels** Brosses universelles métalliques, composées de brins universels, pour l'élimination des mauvaises herbes sur sols structurés, largeur de travail 100 cm, , brosses comprises	152,0
2594 944	**Paire de brosses de rechange, brins universels**	12,0

Roues conseillées pour desherber

Roues de base

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

ENTRETIEN DES SURFACES STABILISEES

Cet outil est spécialement conçu pour désherber les surfaces stabilisées comme les chemins dans les parcs, cimetières, les terrains de sport et routes anti-feu. Des crayons rotatifs ameublissent la surface compactée, libèrent les mauvaises herbes et rétablissent la perméabilité du chemin.

Référence	Désignation	Poids
5594 842	**Désherbeur de chemins W 90** Largeur de travail 90 cm	135,0
5594 852	**Désherbeur de chemins W 100** Largeur de travail 100 cm	145,0

Roues conseillées pour entretien des surfaces

Roues de base

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
3496 011	**Lame chasse-neige** orientable depuis le guidon vers la droite et vers la gauche, avec support pour contrepoids permettant d'augmenter la pression au sol. Largeur de travail 125 cm	48,0

Nécessaire

3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2

En option

3496 921	**Tringle de soc 125 cm** réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	2,2

Roues conseillées pour deneiger

Roues de base

0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 3400 dans les pages suivantes

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3400
Accessoires et options

agria 3400
avec fraise à neige

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

L'utilisation d'une fraise à neige augmente le rendement du travail et rend le déblaiement de grandes quantités de neige possible. La cheminée rotative permet de dégager et répartir la neige fraisée de façon ciblée.

Référence	Désignation	Poids
3495 131	**Fraise à neige 85** 2 vitesses, largeur de travail 85 cm. Rotation de la cheminée à partir de la machine	96,0
Roues conseillées pour deneiger		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
3486 031	**Épandeur centrifuge** pour le sable et le sel. Muni d'un agitateur. Largeur de travail 0,6 à 4,0 m. Réglage précis. Volume 75 litres	67,0
Roues conseillées pour épandre		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

CONSEILS PRATIQUES

Une couche de neige de moins de 10cm, est dégagée plus aisément avec une balayeuse, plutôt qu'avec une lame ou une fraise à neige. La balayeuse agria avec ses 2 vitesses est l'accessoire le plus adapté.

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
3494 021	**Balai frontal, brins grossiers 120** rosses 2 vitesses, diamètre des rouleaux 45 cm, orientable depuis le guidon, brosse à brins grossiers pour déblayer neige et déchets	77,0

BALAYER

Référence	Désignation	Poids
3494 031	**Balai frontal, brins fins 120** brosses 2 vitesses, diamètre des rouleaux 45 cm, orientable depuis le guidon, brosse à brins fins pour balayer saletés et poussières	77,0
En option		
3494 911	**Tablier de protection 120** pour prolonger vers l'avant le capot de protection de la brosse	2,0
Roues conseillées pour balayer		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

BALAYER ET RAMASSER

Le balayage avec ramassage combiné remplit les mêmes tâches que le balayage mais avec la possibilité d'ajouter un équipement d'aspersion ou encore un balai d'accotement

Référence	Désignation	Poids
3494 181	**Balai frontal, brins grossiers 100** Brosse à brins grossiers pour le balayage de saletés et de poussière	57,0
3494 171	**Balai frontal, brins fins 100** Brosse à brins fins pour le balayage de saletés et de poussière	57,0
En option		
3594 231	**Bac collecteur 100** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour le vidage, verrouillable, réglable en hauteur	16,0
3594 921	**Protection anti-projections 100**	3,0
3594 311	**Balai d'accotement et de caniveau** diamètre 40 cm, réglage de la hauteur de travail	5,5
Roues conseillées pour balayer et ramasser		
Roues de base		
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0

D'autres roues sont disponibles sur page 33

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3400
Combinaisons de roues

TRAVAIL DU SOL

Roues de base			nécessaire			Fraiser	Preparer le sol	Herser	Butter	Labourer	Cultiver
Réf.	Désignation		Réf	Désignation							
0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS					recommandé		possible			masses*
3490 411	Paire de roues motrices 5.00 - 12 AS					possible	possible	recommandé	masses*	masses*	masses*
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50 - 12 AS					possible	recommandé	recommandé			
5990 711	Paire de roues motrices 23 x 10.50 - 12 AS										
3490 611	Paire de roues motrices 21 x 11.00-8 AS Terra		5519 031	Paire de moyeux 90 mm				K 75/ 90/100*			

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

Roues de base			nécessaire			Broyer	Faucher	Andainer	Transporter
Réf	Désignation		Réf	Désignation					
0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS						recommandé		recommandé
3490 411	Paire de roues motrices 5.00 - 12 AS					possible		recommandé	
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50 - 12 AS					recommandé			
3490 611	Paire de roues motrices 21 x 11.00 - 8 AS Terra		5519 031	Paire de moyeux 90 mm			possible	possible	
Roues jumelées			**nécessaire**						
0190 112 + 0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS + Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS		5519 011	Paire de moyeux 220 A pour équilibrage de roue de type différentiel			recommandé		
Roues métalliques à cage			**nécessaire**						
0190 112 + 5817 511	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS + Paire de roues métalliques à cage 10"						possible		
0190 112 + 5917 011	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS + Paire de roues métalliques à cage 10" Vario		5916 211	Moyeux intermédiaires			recommandé		

ENTRETIEN DE SURFACES

Roues de base			Desherber	Entretien de surface	Deneiger	Deneiger	Epandre	Balayer	Balayer et ramasser
Réf	Désignation								
0190 112	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS		recommandé	recommandé	masses*	recommandé	recommandé	recommandé	recommandé
2491 981	Paire de chaînes à neige pour 5.00 - 10 AS				possible	possible	possible	possible	possible
3490 411	Paire de roues motrices 5.00 - 12 AS		possible		masses*			possible	
2590 971	Paire de chaînes à neige pour 5.00 - 12 AS				possible			possible	
5990 611	Paire de roues motrices 23 x 8.50 - 12 AS		possible					possible	
5990 981	Paire de chaînes à neige pour 23 x 8.50 - 12 AS							possible	

masses* = masses de roues recommandées
K75/90/100* = seulement pour herse rotative K75/90/100

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

agria 3900

Motoculteur

Combinaison idéale de machine et outil

Le design compact et léger assure une bonne maniabilité et permet une utilisation dans les terrains exigus et difficiles d'accès

Pour une sécurité optimale, la prise de force se stoppe en marche arrière

Blocage de différentiel pour une meilleure traction, même dans les conditions les plus difficiles

«Technique éprouvée à prix abordable»

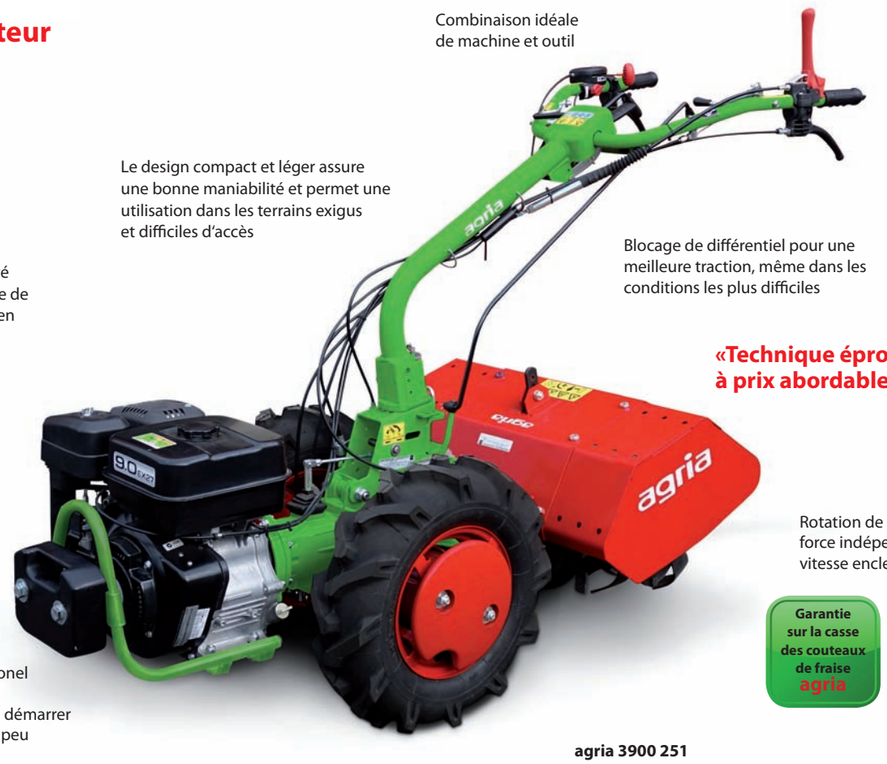

Rotation de la prise de force indépendante de la vitesse enclenchée

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

Moteur professionel Robin Subaru: Puissant, facile à démarrer et consommant peu

agria 3900 251

INFORMATIONS TECHNIQUE

	agria 3900
Référence	3900 251
Moteur	Robin Subaru EX 27 Essence 1-cylindre à 4 temps, 6,6 kW (9 SAE-CH)
Transmission	3 vitesses avec embrayage à différentiel verrouillable, 3 AV / 3 AR
Vitesses	AV 1,3; 3,0 et 4,5 km/h AR 1,4; 3,3 et 4,9 km/h
Guidon	Réglable en hauteur et latéralement sans outillage et orientable à 180°
Démarreur	Lanceur à rappel
Direction	Différentiel verrouillable
Dispositif de fraisage*	Largeurs de travail 60 et 70 cm
Roues*	Paire de roues motrices 5.00 - 10 AS
Contrepoids*	pour augmenter la pression au sol
Poids pack	env. 181 kg
Options	
Paire des masses réf. 3921 111 pour augmenter la pression au sol	+

*** inclu dans le pack 3900** + disponible

agria 3900 avec fraise

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

agria 3600

Motoculteur

Système d'attelage rapide pour un changement des accessoires sans outil

Machine universelle efficace et polyvalente pour toute l'année

Le design compact et léger assure une bonne maniabilité et permet une utilisation dans les terrains exigus et difficiles d'accès

«La garantie d'un travail confortable»

Pour une sécurité optimale, la prise de force se stoppe en marche arrière

Un frein par roue pour une direction facile et précise (seulement pour l'article 3600325)

agria 3600 325

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 3600 (2+2)	agria 3600 (3+2)
Référence	3600 075	3600 325
Moteur	Honda GX 160 Essence 1 cylindre à 4 temps 4 KW (5,5 CH SAE)	
Transmission	Boîte à pignons 4 Vit. 2AV / 2AR	Boîte à pignons 5 Vit. 3AV / 2AR
Vitesses	AV: 1,3 et 2,4 km/h AR: 2,1 et 3,9 km/h	AV: 1,3; 2,4 et 7,0 km/h: AR: 2,1 et 3,9 km/h
Direction		
Freins de direction avec différentiel verouillable	–	•
Equipement de série		
Guidon réglable en hauteur et latéralement sans outillage	•	•
Guidon orientable à 180°	•	•
Lanceur à rappel	•	•
Poids (sans roues)	env. 51,5 kg	env. 62,5 kg

• de série
– non disponible

Accouplement Tubulaire de l'agria 3600

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

agria 3600 075

CONSEILS PRATIQUES

Pourquoi la fraise est-elle l'accessoire n°1 pour un motoculteur?
La fraise peut être utilisée efficacement pour le labour et la préparation des semis sur de petites parcelles.
De plus, cet accessoire est idéal pour le désherbage mécanique dans les cultures en rangs.

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

TRAVAIL DU SOL

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

FRAISER

A l'aide d'une fraise, dans les sols légers jusqu'à moyennement lourds, la mise en place de semis se réalise en seule passe. Plus l'avance est ralentie ou la rotation de l'arbre de fraise accélérée, le résultat au sol devient plus fin. Par ailleurs une fraise peut aussi travailler les fertilisants organiques.

Référence	Désignation	Poids
3601 311	**Equipement de binage et fraisage 35 - 60 cm** Largeurs de travail de 35, 40, 50 et 60 cm, comprenant un carter d'entraînement, une paire de couronnes, un capot de protection et une roue de support pivotante	26,7
Roues conseillées		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8

LABOURER

Lors de la préparation de semis, le labourage ameublit et aère le sol. De plus, les matériaux organiques s'introduisent de façon régulière dans le sol.

Référence	Désignation	Poids
0144 021	**Charrue 1/4 de tour**	17,0
Nécessaire		
3640 021	**Support de fixation**	3,5
Conseillé		
3628 011	**Contrepoids** pour contrebalancer	21,2
3621 011	**Paire de masses** pour réduire le glissement	11,2
Roues conseillées		
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8

agria 3600 avec Girobroyeur mulcheur

BUTTER

Le buttage trouve son application dans le maraîchage. Cet équipement soulève la terre auprès des plantes, ainsi les remblais créés sèchent et se réchauffent plus rapidement qu'un sol resté plat. Ceci réduit le risque de putréfaction et stimule la croissance des plantes.

Référence	Désignation	Poids
0252 011	**Buttoir** pour butter il est possible de retourner les lames extérieures. La largeur obtenue est de 36 cm, ce qui permet de supprimer les roues en fer	3,4
Nécessaire		
0140 031	**Attelage**	2,2
Conseillé		
3621 011	**Paire de masses** pour réduire le glissement	11,2
Roues conseillées		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

BROYER

Sous le terme paillage on entend la coupe, le broyage puis la dépose de végétaux.

Référence	Désignation	Poids
3656 521	**Girobroyeur mulcheur VS 65** Equipé d'un frein de lame. Réglage en hauteur à 2 positions 40 et 55 mm par l'intermédiaire des patins	60,0
Options		
3698 011	**Volant-masse** Réserve supplémentaire de puissance pour le travail dans les broussailles	4,0
Roues conseillées		
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 3600 dans les pages suivantes

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 3600
Accessoires et options

agria 3600 avec barre de coupe

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
3647 663	**Barre de coupe universelle 117** largeur de travail 117 cm	16,0
3647 761	**Barre de coupe communale 117** largeur de travail 117 cm	17,0
3647 061	**Barre de coupe à doigts 125** intermédiaire, largeur de travail 125 cm	32,5
Nécessaire		
3646 111	**Dispositif de fauchage** dispositif de fauchage oscillant à bain d'huile, sans barre de coupe, poids additionnel d'équilibrage inclus	27,0
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3616 011	**Paire de moyeux 130** chacun 130 mm avec cache anti-enroulement	3,5
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50-8 AS**	10,0

ANDAINER

Le rateau andaineur permet de faner et d'andainer les foins. En outre il libère aussi la surface au sol des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
3629 011	**Rateau andaîneur** Muni de 8 rateaux, 1 courroie, largeur de travail 120 cm	85,0
Roues conseillées		
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00 - 10 AS**	13,8

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
3696 012	**Lame chasse-neige** orientable depuis le guidon vers la droite ou la gauche, largeur de travail 100 cm, avec support pour poids	21,8
Nécessaire		
3228 011	**Contrepoids** pour contrebalancer	21,2
En option		
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Conseillé		
3621 011	**Paire de masses** pour réduire le glissement	11,2
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8
3690 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-10 AS** section croisée	3,7

DENEIGER

L'utilisation d'une fraise à neige augmente le rendement du travail et rend le déblaiement de grandes quantités de neige possible. La cheminée rotative permet de dégager et répartir la neige fraisée de façon ciblé.

Référence	Désignation	Poids
3695 021	**Fraise à neige** 2 niveaux, largeur de travail 60 cm	50,0
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2

ENTRETIEN DE SURFACES

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
3686 031	**Épandeur centrifuge** pour le sable et le sel. Muni d'un agitateur. Largeur de travail 0,6 à 4,0 m. Réglage précis. Volume 75 litres	67,0
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8
3690 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-10 AS** section croisée	3,7

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
2294 071	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 80** brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets	37,0
2294 081	**Balai frontal brosse à brins fins, 80** brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière	37,0
2294 171	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 100** brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets	41,0
2294 181	**Balai frontal brosse à brins fins, 100** brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière	41,0
En option		
6194 211	**Bac collecteur 80** pour installation sur réf. 2294 071 et 2294 081 pour largeur de travail 80 cm	11,5
6194 221	**Bac collecteur 100** pour installation sur réf. 2294 171 et 2294 181 pour largeur de travail 100 cm	13,0
6194 921	**Protection anti-projections** pour largeur de travail de 100 cm, possibilité de réduire à 80 cm	1,5

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
Roues possibles		
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8
3690 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-10 AS** section croisée	3,7

BALAYER ET RAMASSER

Le balayage avec ramassage combiné remplit les mêmes tâches que le balayage mais avec la possibilité d'ajouter un équipement d'aspersion ou encore un balai d'accotement

Référence	Désignation	Poids
3694 051	**Balai frontal 90** Brosse polyvalente pour toutes les saisons, diamètre de brosse 32 cm. Largeur de travail 90 cm	54,0
3694 181	**Balai frontal brins grossiers 100** Brosse à brins grossiers pour la neige (Poly-Drall), diamètre de la brosse 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
3694 171	**Balai frontal brins fins 100** Brosse à brins fins pour les saletés et la poussière (Poly-Drall), diamètre de la brosse 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
En option		
3594 221	**Bac collecteur 90** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 prises pour pouvoir vider facilement. Verrouillage. Réglage de hauteur. Pour réf. 3694 051	15,0
3594 231	**Bac collecteur 100** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour vider, verrouillable et réglable en hauteur. Pour réf. 3694 181 et 3694 171	16,0
3594 911	**Protection anti-projections 90** Pour réf. 3694 051	2,5
3594 921	**Protection anti-projections 100** Pour réf. 3694 181 et 3694 171	3,0
3594 311	**Balai d'accotement et de caniveau** diamètre 40 cm, réglage de la hauteur de travail	5,5
Roues possibles		
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00-10 AS**	13,8
3690 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-10 AS** section croisée	3,7

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

agria 2200 Hydro

Porte-outils

Guidon réglable en hauteur et latéralement

Réglage de la vitesse d'avancement par une poignée tournante (0-7 km / h en marche avant, 0-3 km / h en marche arrière)

«Le porte-outils hydro-statique compact pour les concierges et sociétés de services»

Un travail aisé et sans fatigue grâce au guidon monté sur silentbloc

Très polyvalent et facile à manœuvrer grâce à la direction par freins sur chaque roue

Utilisation toute l'année grâce à de nombreux accessoires

Fiabilité en pente grâce au moteur robuste 9 CV Robin

agria 2200 021

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 2200 Hydro
Référence	2200 021
Moteur	Robin EX 27 Essence 1 cylindre à 4 temps 6,6KW (9CH SAE)
Transmission	Hydrostatique réglable en continu
Vitesses	AV: 0-7 km/h AR: 0-3 km/h
Direction	Freins de direction
Guidon	anti-vibration, réglable en hauteur et latéralement sans outillage
Démarreur	Lanceur à rappel
Poids	env. 105 kg

agria 2200 avec débroussailleusea

agria 2200 avec balayeuse

agria 2200 avec barre de coupe

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS



BROYER

Par le terme paillage on entend la coupe, le broyage puis la dépose de végétaux.

Référence	Désignation	Poids
3656 521	**Girobroyeur mulcheur VS 65** Equipé d'un frein de lame. Réglage en hauteur à 2 positions 40 et 55 mm par l'intermédiaire des patins	60,0
En option		
3698 011	**Volant-masse** Réserve supplémentaire de puissance pour le travail dans les broussailles	4,0
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
3647 663	**Barre de coupe universelle 117** largeur de travail 117 cm	16,0
3647 761	**Barre de coupe communale 117** largeur de travail 117 cm	17,0
3647 061	**Barre de coupe à doigts 125** intermédiaire, largeur de travail 125 cm	32,5
Nécessaire		
3646 111	**Dispositif de fauchage** oscillant à bain d'huile, sans barre de coupe, poids additionnel d'équilibrage inclus	27,0
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0

ENTRETIEN DE SURFACES

DESHERBER

Le désherbage mécanique élimine les mauvaises herbes sur les surfaces pavées, dans les joints et angles de pierre. Une utilisation préventive permet d'éviter un assainissement coûteux.

Référence	Désignation	Poids
2294 812	**Brosse de désherbage WK 50, brins universels métalliques** Pour l'entretien régulier, réglage de la pression au sol par la roue frontale, tablier de protection réglable, largeur de travail 50 cm, alignement côté droit, brosse comprise	55,0
2294 912	**Brosse de désherbage de rechange, brins universels métalliques** Brosse à brins universels métalliques pour le désherbage régulier des sols structurés. Largeur de travail de 50 cm	6
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
3696 012	**Lame chasse-neige** orientable depuis le guidon vers la droite ou la gauche, largeur de travail 100 cm, avec support pour poids	21,8
Nécessaire		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
En option		
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 2200 dans les pages suivantes

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 2200 Hydro
Accessoires et options

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

L'utilisation d'une fraise à neige augmente le rendement du travail et rend le déblaiement de grandes quantités de neige possible. La cheminée rotative permet de dégager et répartir la neige fraisée de façon ciblé.

Référence	Désignation	Poids
3695 021	**Fraise à neige** 2 niveaux, largeur de travail 60 cm	50,0
Nécessaire		
2290 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
3686 031	**Épandeur centrifuge** pour le sable et le sel. Muni d'un agitateur. Largeur de travail 0,6 à 4,0 m. Réglage précis. Volume 75 litres	67,0
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
2294 071	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 80** Brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets	37,0
2294 081	**Balai frontal brosse à brins fins, 80** Brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière	37,0

BALAYER

Référence	Désignation	Poids
2294 171	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 100** Brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets	41,0
2294 181	**Balai frontal brosse à brins fins, 100** Brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière	41,0
2294 271	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 120** Brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets, largeur de travail 120 cm	45,0
2294 281	**Balai frontal brosse à brins fins, 120** Brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière, largeur de travail 120 cm	45,0
En option		
6194 211	**Bac collecteur 80** pour installation sur réf. 2294 071 et 2294 081 pour largeur de travail 80 cm	11,5
6194 221	**Bac collecteur 100** pour installation sur réf. 2294 171 et 2294 181 pour largeur de travail 100 cm	13,0
6194 921	**Protection anti-projections** pour largeur de travail de 100 cm, possibilité de réduire à 80 cm	1,5
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

agria 2200 avec fraise à neige

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN DE SURFACES

BALAYER ET RAMASSER

Le balayage avec ramassage combiné remplit les mêmes tâches que le balayage mais avec la possibilité d'ajouter un équipement d'aspersion ou encore un balai d'accotement

Référence	Désignation	Poids
3694 051	**Balai frontal 90** Brosse polyvalente pour toutes les saisons, diamètre de brosse 32 cm. Largeur de travail 90 cm	54,0
3694 181	**Balai frontal brins grossiers 100** Brosse à brins grossiers pour la neige (Poly-Drall), diamètre de la brosse 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
3694 171	**Balai frontal brins fins 100** Brosse à brins fins pour les saletés et la poussière (Poly-Drall), diamètre de la brosse 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
En option		
3594 221	**Bac collecteur 90** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour pouvoir vider facilement. Verrouillage. Réglage de hauteur. Pour réf. 3694 051	15,0
3594 231	**Bac collecteur 100** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour le vidage, verrouillable, réglable en hauteur. Pour réf. 3694 181 et 3694 171	16,0

BALAYER ET RAMASSER

Référence	Désignation	Poids
En option		
3594 911	**Protection anti-projections 90** Pour réf. 3694 051	2,5
3594 921	**Protection anti-projections 100** Pour réf. 3694 181 et 3694 171	3,0
3594 311	**Balai d'accotement et de caniveau** diamètre 40 cm, réglable de la hauteur de travail	5,5
Roues conseillées		
2290 611	**Paire de roues motrices 16 x 6.50-8 AS**	10,0
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

CONSEILS PRATIQUES

La voirie et la neige devraient être balayées rapidement et avec une inclinaison importante de la brosse. Les poussières et saletés fines, devraient l'être à l'inverse, avec une vitesse réduite et une inclinaison moindre.

agria 2200 avec balayeuse

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL

agria 0400

Porte-outils

Un inverseur de marche à la poignée permet de manœuvrer facilement et en toute sécurité, même dans des situations extrêmes

«Même votre terrain va être surpris»

Système éprouvé avec une technique sûre et fiable, offrant facilité d'utilisation et durabilité

Guidon anti-vibrations réglable en hauteur et latéralement sans outils

Changement des accessoires sans outils

Beaucoup d'accessoires permettent une utilisation toute l'année

agria 0400 351

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 0400 E	agria 0400 P
Référence	0400 331	0400 351
Moteur	Briggs & Stratton Essence monocylindre à 4 temps 3,2 kW (5 CH SAE)	Honda GX 200 Essence monocylindre à 4 temps 4,8 kW (6,5 CH SAE)
Transmission	Transmission par vis sans fin avec embrayage par courroie, 2AV / 1AR	Transmission par vis sans fin avec embrayage par courroie, 3AV / 1AR
Vitesses	AV: 3,6 et 7,3 km/h AR: 3,8 km/h	AV: 3,6; 5,6 et 8,3 km/h AR: 3,8 km/h
Guidon	anti-vibration, réglable en hauteur et latéralement sans outillage	
Démarreur	Lanceur à rappel	Lanceur à rappel
Poids	env. 44 kg	env. 50 kg

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

Accouplement de l'agria 0400

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

TRAVAIL DU SOL

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

BINAGE

Le motoculteur est utilisé en premier lieu pour ameublir les sols déjà cultivés. Ainsi les éléments nutritifs et l'eau s'infiltrent plus profondément dans la terre. Le désherbage mécanique avec une fraise est aussi possible. A la différence du binage, la marche avant ou la marche arrière ne sont pas générées par l'axe d'entraînement des roues, mais seulement par la fraise elle-même.

Référence	Désignation	Poids
1407 011	**Paire de couronnes de départ** largeur de travail 45 cm, à utiliser avec réf. 0410 011	5,3
Nécessaire		
0410 011	**Paire de capots de protection supplémentaires** pour largeur de travail de 45 cm	0,8
0401 521	**Éperon de terrage** pour réglage de la profondeur de travail	1,7
Alternativement en option		
0401 631	**Roues de terrage** pour réglage de la profondeur de travail, avec béquille, réf. 0440 111 nécessaire	2,0
0440 111	**Attelage** pour réf. 0401 631	4,1
En option		
1408 011	**Paire de couronnes supplémentaires** pour élargir la largeur de travail de 20 cm, à utiliser seulement avec réf. 0411 011	1,6
0411 011	**Paire de capots de protection supplémentaires** pour largeur de travail de 25 cm	0,6
1410 011	**Paire de disques protège-plantes** pour outils de fraise et couronnes supplémentaires réf. 1408 011	1,7

LABOURER

Lors de la préparation de semis, le labourage ameublit et aère le sol. De plus les matériaux organiques s'introduisent de façon régulière dans le sol.

Référence	Désignation	Poids
0141 511	**Charrue simple**	4,4
0144 021	**Charrue 1/4 de tour**	17,0
Nécessaire		
0440 111	**Attelage**	4,1
0440 021	**Attelage** requiert en plus réf. 0144 021	2,8

LABOURER

Référence	Désignation	Poids
Conseillé		
0428 041	**Support de contrepoids**	2,9
0128 111	**Contrepoids** pour contrebalancer	21,0
Roues possibles		
0490 511	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS** pneumatiques de 4.00×8AS à profil agraire, utilisable uniquement avec réf. 0419 011	9,0
0419 011	**Paire de moyeux 120** chacun 120 mm, avec équilibrage différentiel	12,2
0421 011	**Paire de masses** pour réduire de la glissement	25,6

BUTTER

Le buttage trouve son application dans le maraîchage. Cet équipement soulève la terre auprès des plantes, ainsi les remblais créés sèchent et se réchauffent plus rapidement qu'un sol resté plat. Ceci réduit le risque de putréfaction et stimule la croissance des plantes.

Référence	Désignation	Poids
0252 011	**Buttoir** pour butter il est possible de retourner les lames extérieures. La largeur obtenue est de 36 cm, ce qui permet de supprimer les roues en fer	3,4
Nécessaire		
0440 111	**Attelage**	4,1
0120 011	**Paire de roues en fer**	6,2
1407 011	**Paire de couronnes de départ** largeur de travail 45 cm, à utiliser avec réf. 0410 011	5,3
0410 011	**Paire de capots de protection supplémentaires** pour largeur de travail de 45 cm	0,8

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 0400 dans les pages suivantes

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

PORTE-OUTILS UNIVERSEL
agria 0400
Accessoires et options

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
0447 653	**Barre de coupe universelle 105** largeur de travail 105 cm, avec patins réglables	14,7
Nécessaire		
0446 041	**Dispositif de fauchage** sans barre de coupe	30,4
Roues possibles		
0490 261	**Paire de roues motrices 3.50 - 6 AS**	6,2
5390 311	**Paire de roues jumelées 3.50 - 6 AS** avec protection anti-enroulement et moyeux élargisseurs	7,2

TRANSPORTER

Grâce à son dispositif de bascule, la benne de transport permet un très bon épandage des matériaux

Référence	Désignation	Poids
0481 011	**Benne de transport** basculante, capacité de 80 litres	11,8
Nécessaire		
0440 041	**Cadre d'attelage**	5,2
0450 021	**Paire de roues de support**	12,5
Roues possibles		
0490 061	**Paire de roues motrices 13×5.0 - 6 profil gazon**	6,8
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.0 - 6** Chaîne directrice	2,0
0490 261	**Paire de roues motrices 3.50 - 6 AS**	6,2
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids et aux masses de roues, le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
0496 011	**Lame chasse-neige 100** orientable vers la gauche et vers la droite depuis les mancherons, largeur de travail 100 cm	17,8
Nécessaire		
0440 041	**Cadre d'attelage**	5,2
0128 111	**Contrepoids** pour contrebalancer	21,0
0428 031	**Support de contrepoids** réf. 0128 111 nécessaire	1,5
En option		
0481 011	**Benne de transport** basculante, capacité de 80 litres, réf. 0440 041 nécessaire **(à la place du contre-poids)**	11,8
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Roues possibles		
0490 061	**Paire de roues motrices 13×5.0 - 6** profil gazon	6,8
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.0 - 6** Chaîne directrice	2,0
0490 261	**Paire de roues motrices 3.50 - 6 AS**	6,2
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2

agria 0400 P avec benne de transport et lame chasse-neige

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

agria 0400 avec balayeuse

ENTRETIEN DE SURFACES

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
0486 051	**Épandeur à bande traîné** pour l'épandage de sable et de sel, avec siège, capacité du réservoir 50 litres, largeur d'épandage env. 70 cm. **Pas homologué sur voie publique.**	35,0
Roues possibles		
0490 061	**Paire de roues motrices 13×5.0 - 6 profil gazon** adapté pour tous travaux, sauf pour labourer et biner	6,8
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.0 - 6** Chaîne directrice	2,0
0490 261	**Paire de roues motrices 3.50 - 6 AS**	6,2
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
0494 171	**Balai frontal adaptable brins grossiers, 100** orientable vers la droite et la gauche, 2 vitesses de rotation, balai à brins grossiers diamètre 35 cm, largeur de travail 90 cm	44,0
0494 181	**Balai frontal adaptable, brins fins, 100** orientable vers la droite et la gauche, avec 2 vitesses de rotation, balai à brins fins, diamètre 35 cm, largeur de travail 100 cm	44,0
Roues possibles		
0490 061	**Paire de roues motrices 13×5.0 - 6 profil gazon**	6,8
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.0 - 6** Chaîne directrice	2,0
0490 261	**Paire de roues motrices 3.50 - 6 AS**	6,2
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2

BALAYER ET RAMASSER

Le balayage avec ramassage combiné remplit les mêmes tâches que le balayage mais avec la possibilité d'ajouter un équipement balai d'accotement.

Référence	Désignation	Poids
0494 681	**Balai frontal adaptable, brins grossiers, 100 cm** Rouleau brosse à brins grossiers pour déchets et neige, attelage rapide, montage oscillant, orientable des deux côtés, 2 roues de guidage réglables par vis sans fin, garniture Poly, diamètre 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
0494 671	**Balai frontal adaptable, brins fins, 100 cm** Rouleau brosse à brins fins pour déchets et poussières, attelage rapide, montage oscillant, orientable des deux côtés, 2 roues de guidage réglables par vis sans fin, garniture Poly, diamètre 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
En option		
3594 231	**Bac collecteur 100** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour le vidage, verrouillable, réglable en hauteur. Adaptable pour réf. 0494 681 et 0494 671	16,0
3594 311	**Balai d'accotement et de caniveau** diamètre 40 cm, réglage de la hauteur de travail	5,5
Roues possibles		
0490 061	**Paire de roues motrices 13×5.0 - 6 profil gazon**	17,0
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.0 - 6** Chaîne directrice	2,0
0490 261	**Paire de roues motrices 3.50 - 6 AS**	6,2
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

agria 0400 P avec lame chasse-neige et épandeur de sel

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

MOTOFAUCHEUSE
agria 5100
Motofaucheuse

Guidon monté sur système anti-vibrations

«L'herbe ne résiste pas à cette motofaucheuse»

Inverseur de marche à la main pour des changements de sens rapides et sûrs

Un moteur puissant pour un travail confortable même dans une végétation dense ou un terrain difficile

Voie élargie qui offre une grande stabilité

agria 5100 321

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
4347 623	**Barre de coupe universelle 71** Barre de coupe UNI-SC+ 71 cm de largeur. Une paire de patins de réglage de hauteur de coupe incluse	9,6
4347 643	**Barre de coupe universelle 91** Barre de coupe UNI-SC+ 91 cm de largeur. Une paire de patins de réglage de hauteur de coupe incluse	12,4
4347 653	**Barre de coupe universelle 105** Barre de coupe UNI-SC+ 105 cm de largeur. Une paire de patins de réglage de hauteur de coupe Incluse	13,2
Roues conseillées		
4390 311	**Paire de roues jumelées 5100 3.50-6 AS** avec les moyeux de jumelage	8,5

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 5100 Rabbit
Référence	5100 321
Moteur	Honda GCV 160 Essence monocylindre à 4 temps 4,1 KW (5,5 CH SAE)
Transmission	Transmission par vis sans fin avec embrayage par courroie
Vitesses	AV: 2,8 km/h AR: 1,8 km/h
Dispositif de fauchage	Dispositif oscillant, séparé de l'avancement
Guidon	Réglage latéral rapide et en hauteur, sans outillage et anti-vibrations
Démarreur	Lanceur à rappel
Pneumatiques (de série)	3.50 - 6 AS
Poids	env. 65 kg

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée.

Référence	Désignation	Poids
5396 012	**Lame chasse-neige** orientable depuis les mancherons vers la droite ou vers la gauche. Largeur de travail 100 cm.	21,0
En option		
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Conseillé		
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50-6 AS** section croisée	3,2

Possibilité de roues jumelées pour 5100 et 5300

Rabbit: changement lame neige/barre de coupe sans outils

MOTOFAUCHEUSE
agria 5300
Motofaucheuse

Inverseur de marche pour un changement rapide et sûr du sens de travail

«Pour faucher facilement sans aucun problème»

La transmission auto-bloquante augmente la sécurité

Moteur fiable avec peu d'entretien et démarrage facile

Convient aussi en particulier pour les terrains en pente

Excellent rapport qualité-prix

agria 5300 531

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
5347 753	**Barre de coupe universelle 105** Largeur de travail de 105 cm, avec patins de réglage de la hauteur de coupe inclus	15,0
5347 663	**Barre de coupe universelle 122** Largeur de travail 122 cm, avec patins de réglage de la hauteur de coupe inclus	20,0
5347 451	**Barre de coupe communale 105** Largeur de travail 105 cm, patins de réglage de la hauteur inclus	16,0
Roues possibles		
5390 311	**Paire de roues jumelées 3.50-6 AS** avec protection anti-enroulement et moyeux élargisseurs	7,2
5317 011	**Paire de roues métalliques à cage 5300** Montage sans outillage. Montage au lieu des pneus à air	9,0

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 5300
Référence	5300 531
Moteur	Honda GX 200 Essence monocylindre à 4 temps 4,8 KW (6,5 CH SAE)
Transmission	Transmission par vis sans fin avec embrayage par courroie
Vitesses	AV: 3,0 km/h AR: 2,3 km/h
Dispositif de fauchage	Entraînement de la barre de coupe et de l'avancement séparément
Guidon	sans outillage réglable en hauteur anti-vibration
Démarreur	Lanceur à rappel
Pneumatiques (de série)	3.50 - 6 AS
Poids	env. 70 kg

Mise en route sûre et commande unique pour la traction

5300 avec barre de coupe communale

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée.

Référence	Désignation	Poids
5396 012	**Lame chasse-neige** orientable depuis les mancherons vers la droite ou vers la gauche. Largeur de travail 100 cm.	21,0
En option		
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Conseillé		
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50-6 AS** section croisée	3,2

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

MOTOFAUCHEUSE

agria 3600 BM

Porte-outils

«Un multitalent pour toute l'année»

Boitier d'entrainement à bain d'huile avec possibilité de réglage de l'entraineur de lame

2 ou 3 vitesses av./ar. permettant l'utilisation d'une vitesse constante et ajustée aux conditions de travail

La version Premium est livrée de série avec un frein de service

Fiable dans les pentes jusqu'à 45°

Son design particulier permet une bonne orientation de l'herbe coupée et évite le bourrage

agria 3600 971

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 3600 BM Unihamster compact	agria 3600 BM Unihamster comfort	agria 3600 BM Unihamster premium
Lanceur à rappel	3600 921	3600 941	3600 971
Moteur	Essence 1 cylindre Robin EH 17 à 4 temps 4 kW (6 CH DIN)		
Lanceur à rappel	2 vitesses par embrayage	3 vitesses par embrayage	3 vitesses par embrayage
Vitesses	AV: 1,9 et 3,8 km/h AR: 1,2 et 2,4 km/h	AV: 1,7; 2,8 et 3,9 km/h AR: 1,3; 2,1 et 3,0 km/h	AV: 1,7; 2,8 et 3,9 km/h AR: 1,3; 2,1 et 3,0 km/h
Guidon	Réglable en hauteur sans outillage	Anti-vibration, réglable en hauteur sans outillage	Anti-vibration, réglable en hauteur sans outillage
Freins de service et de stationnement	–	–	•
Lanceur à rappel	•	•	•
Poids	env. 65 kg	env. 70 kg	env. 70 kg

• de série
– non disponible

agria 3600 BM
avec lame neige

CONSEILS PRATIQUES

Les pentes raides sont supérieures à 30 ° et sont de ce fait difficiles à faucher. L'agria 3600 BM Unihamster est conçu pour cet environnement et fait face à des pentes allant jusqu'à 45 °. Les roues jumelées ou les roues cage contribuent à la stabilité. Le moteur essence à quatre temps de 6CV permet une propulsion puissante.

agria 3600 BM

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS



BROYER

Sous le terme paillage on entend la coupe, le broyage puis la dépose de végétaux.

Référence	Désignation	Poids
3656 521	**Girobroyeur mulcheur VS 65** Equipé d'un frein de lame. Réglage en hauteur à 2 positions 40 et 55 mm par l'intermédiaire des patins	60,0
En option		
3698 011	**Volant-masse** Réserve supplémentaire de puissance pour le travail dans les broussailles	4,0
Roues conseillées		
3690 021	**Paire de roues motrices 4.00 - 10 AS**	13,8

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
3647 663	**Barre de coupe universelle 117** largeur de travail 117 cm	16,0
3647 761	**Barre de coupe communale 117** largeur de travail 117 cm	17,0
3647 061	**Barre de coupe à doigts 125** intermédiaire, largeur de travail 125 cm	32,5
Nécessaire		
3646 111	**Dispositif de fauchage** dispositif de fauchage oscillant à bain d'huile, sans barre de coupe, poids additionnel d'équilibrage inclus	27,0
Roues possibles		
3617 011	**Paire de roues fer à cage 3600**	20,0
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3616 011	**Paire de moyeux 130** chacun 130 mm avec cache anti-enroulement	3,5

ANDAINER

Le rateau andaineur permet de faner et d'andainer les foins. En outre il libère aussi la surface au sol des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
3629 011	**Rateau andaîneur** Muni de 8 rateaux, 1 courroie, largeur de travail 120 cm	85,0
Roues possibles		
3617 011	**Paire de roues fer à cage 3600**	20,0
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3616 011	**Paire de moyeux 130** chacun 130 mm avec cache anti-enroulement.	3,5

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée. Grâce au contrepoids le déneigement est facilité.

Référence	Désignation	Poids
3696 012	**Lame chasse-neige** orientable depuis le guidon vers la droite ou la gauche, largeur de travail 100 cm, avec support pour poids	21,8
Nécessaire		
3228 011	**Contrepoids** pour augmenter la pression au sol	21,2
En option		
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 3600 BM dans les pages suivantes

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

MOTOFAUCHEUSE

agria 3600 BM

Accessoires et options

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

L'utilisation d'une fraise à neige augmente le rendement du travail et rend le déblaiement de grandes quantités de neige possible. La cheminée rotative permet de dégager et répartir la neige fraisée de façon ciblée.

Référence	Désignation	Poids
3695 021	**Fraise à neige** 2 niveaux, largeur de travail 60 cm	50,0
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

EPANDRE

L'épandage de sel, sable ou gravillons est un complément important du déneigement. La régularité de l'épandage est primordiale.

Référence	Désignation	Poids
3686 031	**Épandeur centrifuge** pour le sable et le sel. Muni d'un agitateur. Largeur de travail 0,6 à 4,0 m. Réglage précis. Volume 75 litres	67,0
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

BALAYER

Le balayage avec un balai frontal rotatif permet de nettoyer efficacement les détritus ou la neige sur de grandes surfaces . Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'élimination des feuilles mortes.

Référence	Désignation	Poids
2294 071	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 80** brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets.	37,0
2294 081	**Balai frontal brosse à brins fins, 80** brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière	37,0
2294 171	**Balai frontal brosse à brins grossiers, 100** brosse à brins grossiers pour le balayage rapide de la neige et des déchets	41,0
2294 181	**Balai frontal brosse à brins fins, 100** brosse à brins fins pour le balayage rapide des déchets et de la poussière	41,0
En option		
6194 211	**Bac collecteur 80** pour installation sur 2294 071 et 2294 081 pour largeur de travail 80 cm	11,5
6194 221	**Bac collecteur 100** pour installation sur 2294 171et 2294 181 pour largeur de travail 100 cm	13,0
6194 921	**Protection anti-projections** pour largeur de travail de 100 cm, possibilité de réduire à 80 cm	1,5
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

ENTRETIEN DE SURFACES

BALAYER ET RAMASSER

Le balayage avec ramassage combiné remplit les mêmes tâches que le balayage mais avec la possibilité d'ajouter un équipement d'aspersion ou encore un balai d'accotement

Référence	Désignation	Poids
3694 051	**Balai frontal, 90** Brosse polyvalente pour toutes les saisons, diamètre de brosse 32 cm. Largeur de travail 90 cm	54,0
3694 181	**Balai frontal brins grossiers 100** Brosse à brins grossiers pour la neige (Poly-Drall), diamètre de la brosse 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0
3694 171	**Balai frontal brins fins 100** Brosse à brins fins pour les saletés et la poussière (Poly-Drall), diamètre de la brosse 37 cm, largeur de travail 100 cm	57,0

BALAYER ET RAMASSER

Référence	Désignation	Poids
En option		
3594 221	**Bac collecteur 90** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 prises pour pouvoir vider facilement. Verrouillage. Réglage de hauteur. Pour réf. 3694 051	15,0
3594 231	**Bac collecteur 100** 2 roulettes de guidage pour une adaptation optimale au sol, 2 poignées pour le vidage, verrouillable, réglable en hauteur. Pour réf. 3694 181 et 3694 171	16,0
3594 911	**Protection anti-projections 90** Pour réf. 3694 051	2,5
3594 921	**Protection anti-projections 100** Pour réf. 3694 181 et 3694 171	3,0
3594 311	**Balai d'accotement et de caniveau** diamètre 40 cm, réglage de la hauteur de travail	5,5
Roues possibles		
3690 011	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	8,2
3690 611	**Paire de roues motrices 16×6.50 - 8 AS** Roues jumelles non-adaptées pour cet article	10,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

MOTOFAUCHEUSE
agria 5400
Motofaucheuse

Un inverseur de marche à la poignée permet de manœuvrer facilement et en toute sécurité, même dans des situations extrêmes

«Pour faucher confortablement en terrain difficile»

Guidon monté sur système anti-vibrations (breveté sous DE 3503938, licence accordée par la Société Fraunhofer œuvrant pour la promotion de la recherche appliquée)

La garde au sol élevée avec un centre de gravité bas permettent de travailler en toute sécurité

agria 5400 341

agria 5400 261

Moteur puissant, sûr dans des pentes jusqu'à 45°

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 5400	agria 5400 KL
Référence	5400 261	5400 341
Moteur	Robin EH 17 Essence monocylindre à 4 temps 4 kW (6 CH DIN)	Robin EH 25 Essence monocylindre à 4 temps 5,9 kW (8 CH DIN)
Transmission	2 vitesses transmission à pignons	2 vitesses transmission à pignons
Vitesses	AV/AR: 2,2 km/h et 3,4 km/h	AV/AR: 2,2 km/h et 3,4 km/h
Guidon		
Freins de direction	–	•
Dispositif de fauchage		
Entraînement planétaire avec sécurité de surcharge 85mm de course	•	•
Equipements de série		
Guidon réglable en hauteur sans outillage et anti-vibrations	•	–
Guidon réglable en hauteur et latéralement sans outillage et sur silentblocs	–	•
Lanceur à rappel	•	•
Frein de sécurité en pente	•	–
Poids (sans roues)	env. 102 kg	env. 141 kg
Options		
Kit 2ème dispositif homme réf. 5479 011	+	+

• de série
– non disponible
+ disponible

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés sans roues.
Prière de commander les roues séparément.

ATTENTION

Les modèles de base de ce type sont livrés de série avec un système d'entrainement pour barre de coupe.

Très grande stabilité grâce aux roues jumelées

Changement de direction sûr, les 2 mains restent sur le guidon

Entrainement planétaire avec limiteur de couple

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

ENTRETIEN D'ESPACES VERTS

FAUCHER

Dans le paysagisme, la tonte consiste à couper afin de provoquer une repousse plus dense. Si l'herbe est trop touffue, la surface se détériore et crée des vides sans pousses. Lors d'une tonte régulière sans grande longueur de brins, la récupération de la tonte n'est pas nécessaire. La tonte de grande longueur de brins peut être utilisée comme nourriture pour animaux.

Référence	Désignation	Poids
5547 011	**Barre de coupe à doigts 130** intermédiaire, largeur 130 cm, lame de rechange comprise	32,0
5547 021	**Barre de coupe à doigts 145** intermédiaire, largeur 145 cm, lame de rechange comprise	37,0
5547 813	**Barre de coupe universelle 125** Largeur de travail de 125 cm, avec lames de rechange et patins de réglage inclus	22,0
5547 823	**Barre de coupe universelle 145** Largeur de travail de 145 cm, avec lames de rechange et patins de réglage inclus	26,0
5547 411	**Barre de coupe communale 125** Largeur 125 cm, version particulièrement robuste, avec lame inférieure interchangeable, 1 jeu de lames de rechange supérieure et inférieure inclus	28,0
5547 421	**Barre de coupe communale 145** Largeur 145 cm, version particulièrement robuste, avec lame inférieure interchangeable, 1 jeu de lames de rechange supérieure et inférieure inclus	34,0

En option

5547 981	**Déflecteur barre de coupe, côté gauche** protège la barre de coupe latéralement des obstacles	0,8
5547 982	**Déflecteur barre de coupe, côté droite** protège la barre de coupe latéralement des obstacles	0,8
3446 912	**Poids supplémentaire** améliore la direction des barres de coupe dans les pentes	19,0

Roues possibles pour toutes applications

5490 611	**Paire de roues motrices 16×6.50-8 AS**	11,0
5519 011	**Paire de moyeux 220 A** chacun 220 mm pour pneus jumelés avec équilibrage de roue de type différentiel et cache anti-enrouleur, nécessaire pour réf. 5400 261	10,0
5490 041	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	9,0
5417 511	**Paire de roues métalliques à cage** Montage sans outillage	23,4
5413 011	**Paire de roues à pointes** Pour conditions extrêmes, largeur 440 mm	40,0
5616 511	**Paire de moyeux 220** chacun 220 mm avec cache anti-enrouleur, pour de roues jumelées, nécessaire pour réf. 5400 341	10,0

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée.

Référence	Désignation	Poids
5496 012	**Lame chasse-neige** orientable depuis les mancherons vers la droite et vers la gauche, largeur de travail 100 cm	22,0

En option

0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4

Conseillé

5490 041	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS**	9,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
5490 611	**Paire de roues motrices 16×6.50-8 AS**	11,0
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50-8 AS** section croisée	3,7

agria 5400 KL avec barre de coupe et roues à pointes

APPAREIL SPÉCIAL

agria 8100

Brosse de désherbage

«Effectif et écologique»

Guidon rabattable pour une meilleure prise en main

Adaptée à chaque surface avec 3 variantes de brosses disponibles

Prête pour chaque situation : brosse réglable sans effort dans tous les axes

Facile à manoeuvrer grâce au dispositif de roue libre

Toile de protection contre l'éjection des pierres

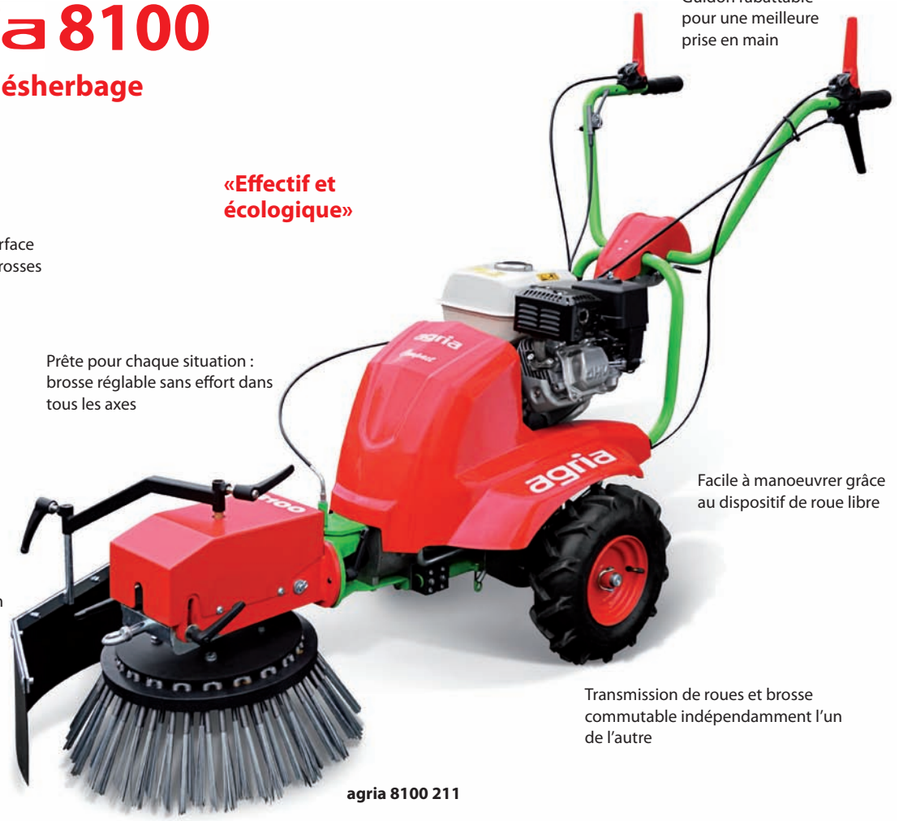

agria 8100 211

Transmission de roues et brosse commutable indépendamment l'un de l'autre

Très grande flexibilité : La brosse peut travailler à gauche ou à droite de la machine

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 8100
Référence	8100 211
Moteur	Honda GP 160 monocylindre-4 temps-moteur essence 4kW (5,5 SAE-PS)
Transmission	
Boîte de vitesses	transmission par engrenage mécanique
Vitesses	V: 1,2 km/h, R: 0,8 km/h
Système de brosses	
Largeur de travail	env. 50 cm
Brosse	Brosse à brins mixtes réf. 8194 212
Entraînement du balai	mécanique
Réglage de brosse	réglage en continu de l'angle d'inclinaison dans deux axes possible
Guidon	réglage de la hauteur sans outils
Pneumatiques	3.50 – 6 AS
Poids	env. 98 kg
Options	
Brosse à brins universels métalliques réf. 8194 211	+
Brosse à brins mixtes réf. 8194 212	+
Brosse à brins tressés réf. 8194 213	+
	+ disponible

Transmission en avant et en arrière. Confortablement commutable par bascule à pied

Réglage en continu de l'angle d'inclinaison dans deux axes

Nombreuses possibilités de réglage garantissent l'élimination effective des herbes sauvages le long des bordures et murs ainsi que sur des surfaces

agria 8100

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

OUTIL COMBINE

agria 7100 Cleanstar

Balayeuse

La brosse déportée et orientable permet un balayage dans les angles et une utilisation sur de grandes surfaces

agria 7100 051 équipé avec brosse de démoussage

Prise en main aisée grâce au guidon ergonomique

Réglage de la vitesse de rotation de la brosse de série sur la version Cleanstar comfort ou premium

agria 7100 151 équipé avec brosse à brins grossiers

«Il n'a jamais été aussi facile de balayer»

Facile à manœuvrer et à tourner grâce au dispositif de roue libre

agria 7100 321 équipé avec brosse à brins fins

Nombreux accessoires disponibles pour l'utilisation toute l'année.

ATTENTION

Les modèles de base de type Cleanstar compact, comfort et premium sont livrés sans roues . Prière de commander les roues séparément.

Des dimensions compactes facilitent la manutention, le stockage et le transport

Cleanstar premium: confort d'utilisation grâce à son entraînement hydrostatique réglable en continu

INFORMATIONS TECHNIQUES 7100

	agria 7100 Cleanstar compact	agria 7100 Cleanstar compact	agria 7100 Cleanstar comfort	agria 7100 Cleanstar comfort
Référence	7100 051	7100 061	7100 151	7100 161
Moteur	Honda GCV 140 Essence monocylindre à 4 temps 3,1 kW (4,2 CH SAE)		Honda GCV 160 Essence monocylindre à 4 temps 4,1 kW (5,5 CH SAE)	
Transmission	Transmission par vis sans fin et embrayage par courroie 1 vitesse		Transmission par vis sans fin et embrayage par courroie 1 AV / 1 AR	
Vitesses	2,8 km/h	2,8 km/h	AV: 2,8 km/h AR: 1,8 km/h	AV: 2,8 km/h AR: 1,8 km/h
Lanceur à rappel	•	•	•	•
Dispositif de balayage				
Largeur de travail	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm
Diamètre de brosse	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Entraînement du balai	2 vitesses	2 vitesses	réglable en continu	
Brosse à brins **grossiers** pour le balayage de détritus et de la neige	•	–	•	–
Brosse à brins **fins** pour le balayage de détritus et de la poussière	–	•	–	•
Pression au sol	réglable en continu		réglable en continu	
Pneumatiques	non disponible, à commander séparément		non disponible, à commander séparément	
Poids	env. 91 kg	env. 91 kg	env. 98 kg	env. 98 kg
Accessoires				
Brosse de démoussage 80 cm réf. 7194 051 (GP 1)	+	+	–	–
Brosses de démoussage 100 cm réf. 7194 151 (GP 1)	–	–	+	+

• de série
– non disponible
+ disponible

ENTRETIEN DE SURFACES

BAC DE RAMASSAGE — POUR 7100 CLEANSTAR

A l'aide d'un bac de ramassage, tous les gravillons ou sable peuvent être récupérés en une seule étape. Un investissement rentable évitant une tâche sinon manuelle.

Référence	Désignation	Poids
6194 211	**Bac collecteur 80** pour montage sur réf. 7100 051 et 7100 061, largeur de travail 80 cm	11,5
6194 221	**Bac collecteur 100** pour montage sur réf. 7100 151, 7100 161, 7100 221 et 7100 321, largeur de travail 100 cm	13,0
6194 921	**Protection anti-projections** Pour largeur de travail de 100 cm, peut-être raccourcie à 80 cm	1,5

DENEIGER — POUR 7100 CLEANSTAR

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée.

Référence	Désignation	Poids
6196 011	**Lame chasse-neige 80** pour montage sur réf. 7100 051, 7100 061 largeur de travail 80 cm	11,0
6196 021	**Lame chasse-neige 100** pour montage sur réf. 7100 151, 7100 161, 7100 221 et réf. 7100 321, largeur de travail 100 cm	13,5
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm, pour montage sur réf. 6196 011 et 6196 021	1,4
Roues possibles		
7190 061	**Paire de roues motrices 13×5.0 - 6** profil gazon	6,5
7190 261	**Paire de roues motrices 3.50-6 AS**	6,5
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.00-6** Chaîne directrice	2,0
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2

BROSSE DE DÉMOUSSAGE AGRIA

Les brosses de démoussage Agria sont fabriquées d'un polyamide très dure et robuste. C'est pourquoi les brosses ont une durée de vie très élevée et sont résistantes à l'humidité.

Les brosses de 3 mm sont conçues pour le démoussage et le désherbage en pré-levée sur de grandes surfaces sans dégradation du support. Ils peuvent être échangés contre d'autres brosses en quelques minutes.

agria brosse de démoussage

INFORMATIONS TECHNIQUES 7100

	agria 7100 Cleanstar premium	agria 7100 Cleanstar premium
Référence	7100 221	7100 321
Moteur	Honda GCV 160 Essence monocylindre à 4 temps 4,1 kW (5,5 CH SAE)	
Transmission	Entraînement hydrostatique réglable en continu	
Vitesses	AV: 0-5 km/h AR: 0-3 km/h	AV: 0-5 km/h AR: 0-3 km/h
Lanceur à rappel	•	•
Dispositif de balayage		
Largeur de travail	100 cm	100 cm
Diamètre de brosse	35 cm	35 cm
Entraînement du balai	réglable en continu	
Brosse à brins **grossiers** pour le balayage de détritus et de la neige	•	–
Brosse à brins **fins** pour le balayage de détritus et de la poussière	–	•
Pression au sol	réglable en continu	
Pneumatiques	non disponible, à commander séparément	
Poids	env. 102 kg	env. 102 kg
Accessoires		
Brosse de démoussage 80 cm réf. 7194 051 (GP 1)	–	–
Brosses de démoussage 100 cm réf. 7194 151 (GP 1)	+	+

• de série
– non disponible
+ disponible

agria 7100 Cleanstar premium

Vous trouverez des brosses de remplacement pour les balayeuses à la page 71

agria 7100 Cleanstar premium

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

OUTIL COMBINE POUR BINER

agria 0100-R

Motoculteur multi-usage

Réglage latéral du guidon pour une utilisation déportée

«La robustesse pour faire face à tous les travaux»

2 vitesses avant pour un fraisage et labour optimaux

Durable, valeur sûre et technologie robuste

1 vitesse arrière pour faciliter les manœuvres

Moteur silencieux à démarrage facile rendant le travail agréable

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

agria 0100 543

Roue frontale pour faciliter le transport (inclus dans la livraison)

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 0100-R
Référence	0100 543
Moteur	Honda GX 160 Essence monocylindre à 4 temps 4 kW (5,5 CH SAE)
Démarreur	Lanceur à rappel
Transmission	Boîte à pignons et transmission par courroie 2 AV / 1 AR
Vitesses avec des roues 5.00 - 10 AS	AV: 3,6 et 11,7 km/h AR: 2,6 km/h
Vitesses de l'arbre de fraisage	V: 38 et 124 min^{-1} R: 28 min^{-1}
Largeur de travail	45 cm
Outils de binage	Ø 28 cm
Guidon	Réglable en hauteur et latéralement sans outillage
Poids	env. 50 kg

agria 0100-R en action

CONSEILS PRATIQUES

Pour labourer, il faut utiliser une machine équipée des plus grandes roues possibles, ainsi que des masses supplémentaires. La motobineuse 100-R avec des roues de 10", des masses de roues et un contrepoids a la force d'un motoculteur.

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

TRAVAIL DU SOL

BINAGE

Le motoculteur est utilisé en premier lieu pour ameublir les sols déjà cultivés. Ainsi les éléments nutritifs et l'eau s'infiltres plus profondément dans la terre. Le désherbage mécanique avec une fraise est aussi possible. A la différence du binage, la marche avant ou la marche arrière ne sont pas générées par l'axe d'entraînement des roues, mais seulement par la fraise elle-même.

Référence	Désignation	Poids
Conseillé		
1410 011	**Paire de disque** réf. 1408 011	1,7
1408 011	**Paire de couronnes supplémentaires** pour élargir la largeur de travail de 20 cm	1,6
0111 011	**Paire de capots de protection supplémentaires** pour largeur de travail de 65 cm avec fixation incluse	2,4

BUTTER

Le buttage trouve son application dans le maraîchage. Cet équipement soulève la terre auprès des plantes, ainsi les remblais créés sèchent et se réchauffent plus rapidement qu'un sol resté plat. Ceci réduit le risque de putréfaction et stimule la croissance des plantes.

Référence	Désignation	Poids
0252 011	**Buttoir** pour butter il est possible de retourner les lames extérieures. La largeur obtenue est de 36 cm, ce qui permet de supprimer les roues en fer	3,4
Nécessaire		
0140 031	**Attelage**	2,2
0120 011	**Paire de roues en fer**	6,2
3452 021	**Équipement de buttage** ouble rang, réglable en hauteur et latéralement, largeur de rang 43-66cm	18,0
Nécessaire		
0140 021	**Attelage**	2,8
Roues possibles		
0490 511	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS** profil agraire, utilisable uniquement avec réf. 0419 011	9,0
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS** seulement pour réf. 0419 011	17,0
0419 011	**Paire de moyeux 120** chacun 120 mm, avec équilibrage différentiel	12,2
0421 011	**Paire de masses** pour réduire de la glissement. Pour réf. 0190 112 et 0490 511	25,6

LABOURER

Lors de la préparation de semis, le labourage ameublit et aère le sol. De plus les matériaux organiques s'introduisent de façon régulière dans le sol.

Référence	Désignation	Poids
0141 511	**Charrue simple**	4,4
Nécessaire		
0140 031	**Attelage**	2,2
0144 511	**Charrue réversible** avec attelage, nécessaire réf. 0128 021 et réf. 0128 111	14,4
3441 021	**Charrue simple** nécessaire réf. 0128 111, réf. 0128 021 et 0140 021	11,0
0144 021	**Charrue 1/4 de tour** nécessaire réf. 0128 111, réf. 0128 021 et 0140 021	17,0
3443 021	**Arracheuse de pommes de terre** nécessaire réf. 0128 111, réf. 0128 021 et 0140 021	11,0
0140 021	**Attelage**	2,8
0128 111	**Contrepoids** pour contrebalancer, réf. 3441 021 et 0144 021 nécessaires	21,0
0128 021	**Support de contrepoids**	2,0
Roues possibles		
0419 011	**Paire de moyeux 120** chacun 120 mm, avec équilibrage différentiel	12,2
0490 511	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS** profil agraire, utilisable uniquement avec article 0419 011	9,0
0421 011	**Paire de masses** pour réduire le glissement pour réf. 0490 511 et 0190 112	25,6
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS** nécessaire réf. 0419 011	17,0

«Vous trouverez d'autres accessoires pour le 0100-R dans les pages suivantes

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

OUTIL COMBINE POUR BINER

agria 0100-R

Accessoires et options

TRAVAIL DU SOL

CULTIVER

La culture par cultivateur traîné ou à dents est utilisée en première ligne pour émietter. Ainsi les mauvaises herbes sont déracinées et l'apport en eau et substances nutritives pour les plantes est amélioré. Les cultivateurs traînés ou à dents sont souvent utilisés par la culture en ligne, car ils ne s'enfoncent pas profondément dans le sol et ne risquent ainsi pas d'abîmer les racines des plantes.

Référence	Désignation	Poids
3472 021	**Cultivateur à dents** largeur de travail de 30 à 70 cm	18,0
3473 021	**Combiné émietteur** largeur de travail 85 cm	27,0
Nécessaire		
0140 021	**Attelage**	2,8
Conseillé		
0128 111	**Contrepoids** pour contrebalancer, réf. 0128 021 nécessaire	21,0
0128 021	**Support de contrepoids**	2,0
Roues possibles		
0490 511	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS** profil agraire, utilisable uniquement avec article 0419 011	9,0
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
0419 011	**Paire de moyeux 120** chacun 120 mm, avec équilibrage différentiel	12,2
0421 011	**Paire de masses** pour réduire le glissement; pour réf. 0190 112 et 0490 511	25,6

ENTRETIEN DE SURFACES

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige ne pouvant plus être balayée.

Référence	Désignation	Poids
0496 011	**Lame chasse-neige 100** orientable vers la gauche et vers la droite depuis les mancherons, largeur de travail 100 cm	17,8
Nécessaire		
0140 011	**Cadre d'attelage**	5,2
En option		
0496 911	**Tringle de soc** 100 cm, réduit le bruit et l'usure lors du déblaiement, du matériel Elastopal EM 85 A, épaisseur 12mm	1,4
Roues possibles		
0490 511	**Paire de roues motrices 4.00-8 AS** profil agraire, utilisable uniquement avec article 0419 011	9,0
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00-8 AS** section croisée	6,2
0190 112	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	17,0
2491 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 5.00-10 AS** section croisée	4,0
0419 011	**Paire de moyeux 120** chacun 120 mm, avec équilibrage différentiel	12,2
0421 011	**Paire de masses** pour réduire le glissement, pour réf. 0190 112 et 0490 511	25,6

agria 0100-R en action

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

BINEUSE

agria 3100

Motobineuse

Le meilleur rapport poids/puissance: moteur puissant pour un poids réduit

Bon rapport qualité/prix rendant accessible la technique de précision aux petites entreprises

«Pour rester toujours dans la bonne direction»

Levier de déverrouillage qui permet une orientation rapide du guidon

Fiable dans les pentes jusqu'à 20°

Des couteaux trempés sont résistants sur la durée et adaptés au travail en continu

Système de propulsion linéaire permet de biner de façon efficace et précise sans compromettre la culture

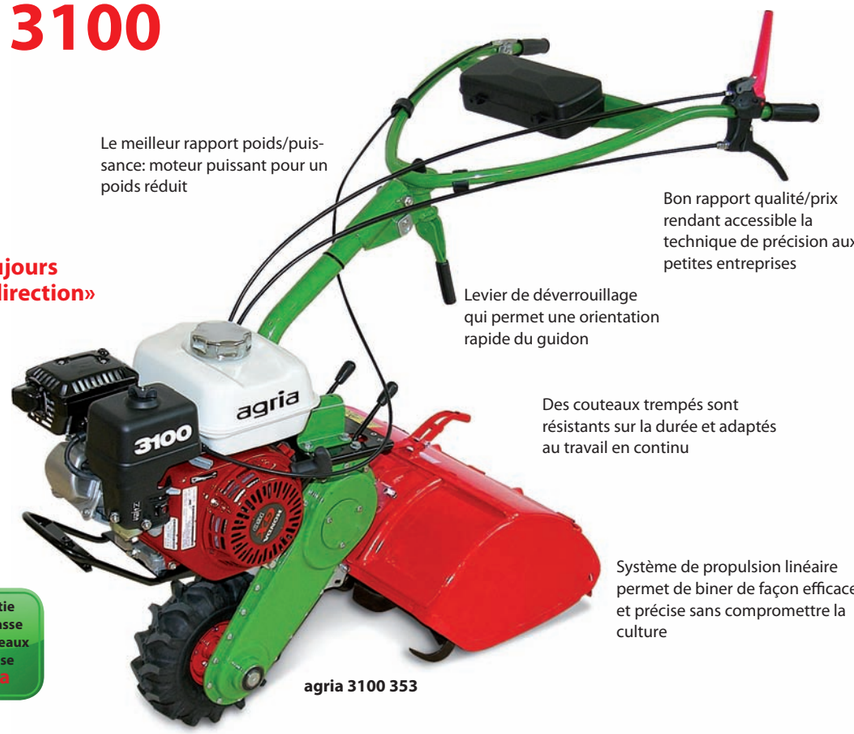

agria 3100 353

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agria

INFORMATIONS TECHNIQUES

	agria 3100
Référence	3100 353
Moteur	Honda GX 160 Essence monocylindre à 4 temps 4 kW (5,5 CH SAE)
Démarreur	Lanceur à rappel
Transmission	2 vitesses par pignons et chaîne avec embrayage multidisques
Vitesses d'avancement	1ère vitesse: 2,7 km/h; 2ème vitesse: 4,8 km/h
Vitesses de fraise	1ère vitesse: 196 min^{-1}; 2ème vitesse: 350 min^{-1}
Guidon	réglable en hauteur et latéralement sans outillage
Pneumatiques	3.00 - 4 AM
Poids	env. 50 kg

CONSEILS PRATIQUES

La monoroue 3100 est incontournable dans le maintien du processus écologique des cultures en rangs. Avec une pression au sol minimale, cette machine peut être utilisée dans de mauvaises conditions météorologiques pour le désherbage mécanique.

La fraise pour chaque situation!

Montage de fraise en largeurs
50 cm — 42 cm — 38 cm — 32 cm — 28 cm — 22 cm — 16 cm — 10 cm

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

TRAVAIL DU SOL

FRAISER

A l'aide d'une fraise dans les sols légers jusqu'à moyennement lourds, la mise en place de semis se réalise en une seule fois. Plus l'avance est ralentie ou la rotation de l'arbre de fraise accélérée, le résultat au sol devient plus fin. Par ailleurs, une fraise peut aussi travailler les fertilisants organiques.

Référence	Désignation	Poids
2101 011	**Montage de fraise 10** largeur de travail 10 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	7,3
2102 011	**Montage de fraise 16** largeur de travail 16 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	8,2
2103 011	**Montage de fraise 22** largeur de travail 22 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	9,1
2104 011	**Montage de fraise 28** largeur de travail 28 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	11,5
2105 011	**Montage de fraise 32** largeur de travail 32 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	11,9

FRAISER

Référence	Désignation	Poids
2106 011	**Montage de fraise 38** largeur de travail 38 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	13,3
2107 011	**Montage de fraise 42** largeur de travail 42 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	13,9
2108 011	**Montage de fraise 50** largeur de travail 50 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	15,3

En option

2130 031	**Protège-plantes 16-38** seulement avec les fraises de 16 cm à 38 cm	2,7
3128 021	**Contrepoids** pour contrebalancer avec les grandes largeurs de travail et indispensable pour réf. 2152 011	6,5
2152 011	**Corps buttoir avec capot de protection 28 - 38** utilisable avec paire de couronnes 28 cm - 32 cm et 38 cm	9,7

Entretien parfait des cultures en lignes

Montage de fraises pour différentes largeurs de sillon

agria 3100 avec buttoir

agria 3100 avec fraise

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

ACCESSOIRES POUR DES

agria Multitalents

ADAPTATEURS ET FLASQUES

Référence	Désignation	Poids
3455 011	**Adaptateur 2400/3400** pour le montage d'accessoires de la 2400 sur tout porte outil équipé d'un adaptateur de 3400 et pour l'extension de l'adaptateur afin de déplacer le point de gravité vers l'avant, n'est pas adapté aux outils de fraisage	4,5
3455 021	**Adaptateur 2400/3400** pour outils de fraisage de 2400 à 3400	4,6
5955 011	**Adaptateur pour accessoires Bucher/Reform** pour agria 2500, 3400, 5500 et 5900	6,5
5955 031	**Adaptateur pour accessoires Vogel&Noot** pour agria 2500, 3400 et 5900	9,0
5955 051	**Adaptateur pour accessoires Rapid** pour agria 2500, 3400 et 5900	8,5
5955 061	**Adaptateur pour accessoires Köppl** pour agria 2500, 3400 et 5900	8,5
5955 112	**Adaptateur pour accessoires Reform Elite14/BucherM14** pour agria 2500, 3400 et 5900	9,7
3455 051	**Adaptateur DM 95mm-3400** pour accessoires avec flasque de ø 95 mm et pour être ajouté à une agria 2500, 3400, 5500 et 5900	9,2
5955 151	**Adaptateur pour accessoire agria à Rapid** agria accessoire Ø95mm à Rapid Ø80mm	6,0

ACCESSOIRES SPECIAUX

Référence	Désignation	Poids
2109 011	**Montage de fraise 65** largeur de travail 65 cm, comprend une paire d'outils de fraisage, vis tendeurs, et capot de protection	19,9
2120 011	**Roue fonte** recommandée pour buttoir réf. 2152 011 et pour autres accessoires trainés	13,2
2128 011	**Contrepoids** recommandé pour grandes largeurs de travail et pour réf. 2152 011	13,4
3546 011	**Dispositif** de fauchage oscillant, sans barre de coupe	13,0
3547 653	**Barre de coupe universelle 97** largeur de travail 97 cm	12,2
3501 311	**Dispositif de fraisage 40/50** Largeur de travail 40 et 50 cm Comprend un carter d'entrainement, une paire de couronnes de fraisage, capot de protection et roue de suivie arrière	20,6
3990 111	**Paire de roues motrices 5.00-10 AS**	20,0

CHAINES A NEIGE

Référence	Désignation	Poids
0490 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 13×5.00 - 6** Chaîne directrice	2,0
0490 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 3.50 - 6 AS** section croisée	3,2
2490 991	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00 - 8 AS** section croisée	6,2
2491 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 5.00 - 10 AS** section croisée	4,0
2590 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 5.00 - 12 AS** section croisée	4,9
3690 971	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 16×6.50 - 8 AS** section croisée	3,7
3690 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 4.00 - 10 AS** section croisée	3,7
5990 981	**Paire de chaînes à neige pour pneumatiques 23×8.50 - 12 AS** section croisée	9,0

agria chaînes à neige (section croisée)

BROSSES DE REMPLACEMENT

Référence	Désignation	Poids
	pour balayeuses 0400	
0494 151	**Brosses de rechange 90 cm brins grossiers**	3,2
0494 161	**Brosses de rechange 90 cm brins fins**	3,2
	pour outils combinés de balayage	
3594 081	**Brosse de rechange 100 cm brins grossiers**	9,0
3594 071	**Brosse de rechange 100 cm brins fins**	9,0
	pour balayeuses 3400, 2500, 5500 et 5900	
2494 451	**Brosses de rechange 120 cm brins grossiers**	11,0
2494 461	**Brosses de rechange 120 cm brins fins**	9,0
	pour balayeuses 2200 et 3600	
2294 251	**Brosses de rechange 120 cm brins grossiers**	11,0
2294 261	**Brosses de rechange 120 cm brins fins**	11,0
6194 051	**Brosses de rechange 80 cm brins grossiers**	4,0
6194 061	**Brosses de rechange 80 cm brins fins**	5,0
6194 151	**Brosses de rechange 100 cm brins grossiers**	7,5
6194 161	**Brosses de rechange 100 cm brins fins**	9,0
	pour Cleanstar compact, comfort et premium	
6194 051	**Brosses de rechange 80 cm brins grossiers**	4,0
6194 061	**Brosses de rechange 80 cm brins fins**	5,0
6194 151	**Brosses de rechange 100 cm brins grossiers**	7,5
6194 161	**Brosses de rechange 100 cm brins fins**	9,0

OPTIONS POUR 1600 PREMIUM

Référence	Désignation	Poids
1603 021	**Paire de couronnes de base**	4,0
6004 011	**Paire de couronnes intermédiaires**	2,8
6005 011	**Paire de couronnes extérieures** pour largeur de travail intermédiaire	2,8
6006 011	**Paire de disques protège-plantes** pour éviter les blessures aux arbres, aux pieds de vignes, aux arbustes..., et pour éviter de recouvrir de terre les jeunes plants	1,6
6007 011	**Paire de douilles** 20 mm de large, permettent la fixation des disques sur les couronnes intermédiaires	0,2
6007 031	**Paire de douilles** 60 mm de large, permettent la fixation des disques sur les couronnes intermédiaires	0,6
6007 051	**Paire de douilles** 90 mm de large, permettent la fixation des disques sur les couronnes intermédiaires.	0,8
1608 051	**Tendeur** 585 mm	0,8
1608 071	**Tendeur** 725 mm	1,0
1608 091	**Tendeur** 855 mm	1,1
1608 111	**Tendeur** 965 mm	1,3

Combination des outils de binage (sans capot de protection)

Largeur de travail en cm	Paire de couronnes de base réf. 1603021	Paire de couronnes supplémentaires réf. 6004011	Paire de couronnes extérieures réf. 6005011	Paire de disques de protection réf. 6006011	Paire de douilles 20mm réf. 6007011	Paire de douilles 60mm réf. 6007031	Paire de douilles 90mm réf. 6007051	Tendeur réf.	Poids en kg
60*	1	1	1	1	1	0	1	1608051	13,6
70	1	2	1	0	0	0	2	1608071	13,8
80	1	3	0	0	0	0	2	1608071	13,8
88*	1	3	0	1	0	1	2	1608091	13,9
98*	1	3	1	1	1	0	3	1608111	14,1

* Largeur totale avec disques de protection

OPTIONS POUR 1600 COMPACT UND COMFORT

Référence	Désignation	Poids
0189 011	**Roue avant de transport** réglable en hauteur sans outil, convient aussi pour biner dans les rangs de culture étroits	3,0
1604 011	**Paire de couronnes supplémentaires** pour élargir la largeur de travail de 25 cm à 115 cm, seulement pour réf. 1600 013	3,7

Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

Les photos peuvent devier du contenu de livraison.

ACCESSOIRES

Travail du sol

Choisissez l'accessoire qui vous convient

largeur maximale de travail recommandée en cm

		Travail du sol			Herser			Labourer et cultiver					Semer
		Dispositif de fraisage	Enfouisseur	Charrue	Herse rotative	Herse à dents		Combiné émietteur	Equipement de buttage	Arracheuse de pommes de terre	Cultivateur traîné	Cultivateur à dents	Semoir intégré
0400	Porte-outils			●					●				
3400	Motoculteur	**80**	**70**	●	**90**	**120**		**85**	●	●	●	**70**	**90**
3400 Diesel	Motoculteur	**80**	**80**	●	**90**	**120**		**85**	●	●	●	**70**	**90**
3400 KL	Motoculteur	**80**	**70**	●	**90**	**120**		**85**	●	●	●	**70**	**90**
3400 KL Diesel	Motoculteur	**80**	**80**	●	**90**	**120**		**85**	●	●	●	**70**	**90**
3600	Motoculteur	**60**		●					●				
5500 KL Grizzly	Porte-outils				**90**								**90**
5900 Bison	Porte-outils		**70**		**90**								**90**
5900 Bison Diesel	Porte-outils		**80**		**90**								**90**
5900 Taifun 18 / 22	Porte-outils		**80**		**100**								**100**
5900 Cyclone 13	Porte-outils		**80**		**90**								**90**
5900 Cyclone 22	Porte-outils		**80**		**100**								**100**
0700	Motobineuse								●				
0800	Motobineuse								●				
0100 R	Motoculteur multi-usage			●					●	●			
3100	Motobineuse	**50**											

● **Ajouts possibles**

Une agria. Beaucoup de possibilités.

ACCESSOIRES

Entretien espaces verts

Choisissez l'accessoire qui vous convient

largeur maximale de travail recommandée en cm

		Broyer			Faucher					Faire les foins	
		Girobroyeur	Débroussailleuse à fléaux	Safety Mulcheur	Barre de coupe double-lame	Barre de coupe communale	Barre de coupe universelle	Barre de coupe à doigts	Dispositif de fauchage à double lame portique	Râteau andaineur	Presse à balles rondes
0400	Porte-outils						**105**				
2200 Hydro	Porte-outils	**65**				**117**	**117**	**125**			
3400	Motoculteur	**80**	**80**		**160**				**205**	**160**	
3400 Diesel	Motoculteur	**80**	**80**		**160**				**205**		
3400 KL	Motoculteur	**80**	**80**		**160**				**205**	**160**	
3400 KL Diesel	Motoculteur	**80**	**80**		**160**				**205**		
3600	Motoculteur	**65**				**117**	**117**	**125**		**120**	
3600 BM	Porte-outils	**65**	**65**			**117**	**117**	**125**		**120**	
5100	Motofaucheuse						**105**				
5300	Motofaucheuse					**105**	**122**				
5400	Motofaucheuse					**145**	**145**	**145**			
5500 KL Grizzly	Porte-outils				**160**	**145**	**145**	**160**	**205**	**160**	
5900 Bison	Porte-outils	**80**	**80**	**85**	**160**	**145**	**145**	**145**	**205**	**160**	●
5900 Bison Diesel	Porte-outils	**80**	**80**	**85**	**160**	**145**	**145**	**145**	**205**		●
5900 Taifun 18 / 22	Porte-outils	**122**	**100**	**125**	**160**	**145**	**145**	**145**	**205**	**160**	●
5900 Cyclone 13	Porte-outils	**80**	**80**	**85**	**160**	**145**	**145**	**145**	**205**		●
5900 Cyclone 22	Porte-outils	**122**	**100**	**125**	**160**	**145**	**145**	**145**	**205**		●

● **Ajouts possibles**

Une agria. Beaucoup de possibilités.

ACCESSOIRES

Entretien de surfaces

Choisissez l'accessoire qui vous convient

largeur maximale de travail recommandée en cm

		Balayer		Déneiger		Lutte contre le verglas	Entretien de surfaces		Transport	
		Balai	Balai frontal	Lame chasse-neige	Fraise à neige	Épandeur centrifuge	Épandeur à bande traînée	Désherbeur rotatif	Désherbeur de chemins	Remorque	Benne
0400	Porte-outils	**100**	**100**	**100**			●				●
2200 Hydro	Porte-outils	**120**	**100**	**100**	**60**	●		**50**			
3400	Motoculteur	**120**	**100**	**125**	**70**	●		**70**	**100**	●	
3400 Diesel	Motoculteur	**120**	**100**	**125**	**80**	●		**100**	**100**	●	
3400 KL	Motoculteur	**120**	**100**	**125**	**70**	●		**70**	**100**		
3400 KL Diesel	Motoculteur	**120**	**100**	**125**	**80**	●		**100**	**100**		
3600	Motoculteur	**100**	**100**	**100**	**60**	●					
3600 BM	Porte-outils	**100**	**100**	**100**	**60**	●					
5100	Motofaucheuse			**100**							
5300	Motofaucheuse			**100**							
5400	Motofaucheuse			**100**							
5500 KL Grizzly	Porte-outils	**120**	**100**	**125**		●		**70**	**100**		
5900 Bison	Porte-outils	**120**		**125**	**85**	●		**70**	**100**		
5900 Bison Diesel	Porte-outils	**120**		**125**	**85**	●		**70**	**100**		
5900 Taifun	Porte-outils	**120**		**125**	**85**	●		**100**	**100**		
5900 Cyclone 13	Porte-outils	**120**		**125**	**85**	●		**70**	**100**		
5900 Cyclone 22	Porte-outils	**120**		**125**	**85**	●		**100**	**100**		
0800	Motobineuse			**75**							
0100 R	Motoculteur multi-usage			**100**							

● **Ajouts possibles**

Une agria. Beaucoup de possibilités.

AVERTISSEMENT

Nos termes et conditions

Conditions générales

I. Champ d'application
Les conditions générales suivantes sont applicables pour tous les contrats conclus avec la société Agria-Werke GmbH, Bittelbronner Str. 42, 74219 Möckmühl portant sur l'acquisition et la livraison de marchandises.

II. Procédure de commande et conclusion de contrat
1. L'offre d'Agria sur Internet vaut proposition non contraignante au client de faire une offre.

2. Agria peut accepter une offre dans un délai de deux semaines après réception de l'offre du client.

3. Un contrat de vente n'est constitué qu'avec l'acceptation de l'offre par Agria. L'acceptation du contrat par Agria n'intervient qu'avec l'envoi d'un e-mail séparé, la livraison de la marchandise ou par l'envoi d'une confirmation de contrat.

4. La confirmation de commande de la part d'Agria ne vaut pas acceptation de l'offre.

5. La commande du client par le site internet d'Agria résulte d'un clic sur le bouton « commande avec obligation de paiement » sur la dernière page du processus de commande. Cette commande est constitutive d'une offre faite à Adria pour la conclusion d'un contrat de vente. Agria informe le client par la réception de sa commande faite par e-mail, par l'envoi d'un e-mail à l'adresse renseignée par le client (confirmation de commande).

6. Agria a le droit de procéder à tout moment à des modifications techniques de l'objet à livrer, tant qu'il n'en résulte pas de restriction des fonctions techniques, ni d'altération de l'objet à livrer.

7. Agria conserve les droits de propriété et d'auteur pour les reproductions, dessins, calcul et autres documents annexes. Cela s'applique également aux documents écrits qui sont considérés comme « confidentiels ». Le client a besoin de l'accord écrit préalable d'Agria avant de procéder à leur communication à des tiers.

8. Les contrats par le site internet de vente ne sont conclus qu'en langue allemande et que pour des livraisons à des adresses au sein de l'Allemagne.

III. Service de livraison et indisponibilité
1. La livraison intervient à l'adresse donnée par le client, sauf s'il en a été convenu autrement.

2. Pour les marchandises qui sont livrées par transporteur, la livraison intervient libre de « bordure de trottoir », c'est-à-dire jusqu'à la bordure de trottoir publique la plus proche de l'adresse de livraison, sauf s'il en résulte différemment des informations de livraison du site de vente en ligne et/ou sauf s'il en a été convenu autrement.

3. Si une partie de la marchandise est momentanément indisponible Agria envoie dans l'immédiat les articles de la commande en stock. Les articles à livrer en complément seront envoyés par Agria sans frais de livraison supplémentaires le plus rapidement possible.

4. Si Agria a indiqué des délais de livraison comme principe de la passation de la commande, ces délais sont augmentés en cas de grève et de cas de force majeure pour la durée du retard. Ceci est également valable lorsque le client ne remplit pas d'éventuelles obligations de coopération.

5. Le délai de livraison indiqué par Agria suppose que toutes les questions techniques soient réglées.

6. Le respect de l'obligation de livraison suppose la réalisation préalable, correctement et dans les délais, des obligations du client. Agria se réserve le droit de faire valoir l'exception d'inexécution du contrat.

7. Si Agria n'accepte pas une commande car l'article commandé par le client n'est exceptionnellement plus disponible, Agria en fait immédiatement part au client. Les paiements éventuellement réalisés seront dans ce cas restitués par Agria.

8. Si le client agit en tant qu'entreprise, le risque de dépérissement ou de détérioration fortuite de la marchandise est transféré sur le client à compter du moment où Adria a livré la marchandise au transporteur ou à toute autre personne ou entreprise chargée de la livraison, sauf s'il en a été convenu autrement.

9. Si le client agit en tant que consommateur, le risque éventuel de dépérissement ou de détérioration de la marchandise est transféré au client seulement au moment de la remise de la marchandise au client ou à toute personne autorisée à la réceptionner. Par exception, le risque de dépérissement ou détérioration de la marchandise vendue est également transféré au client dès lors qu'Agria a livré la marchandise au transporteur ou à toute autre personne ou entreprise chargée de la livraison, si le client a mandaté le transporteur ou toute autre personne ou entreprise chargée de la livraison et que le vendeur n'a pas donné connaissance de cette personne ou de cette entreprise chargée de la livraison auparavant.

IV. Colis non réceptionnés et non récupérés, Retard dans la réception
1. Agria se réserve le droit de facturer une somme de 39,90 euros pour les frais résultants de la non réception et non récupération de colis (par exemple, pour l'exécution, l'emballage et le transport). Un tel droit n'est pas reconnu à Adria si le client démontre que les frais qui en ont résulté étaient moindres ou inexistants. De même le client n'a pas à supporter de tels frais en cas de non réception et de non récupération de colis s'il a fait valoir son droit de rétractation du contrat auprès d'Agria avant la livraison du colis au client, i.e. au point relais-colis déterminé par le client. Sera prise en compte la date de l'envoi de la rétractation.

2. Si le client est en retard dans la réception de la livraison ou s'il faillit à son devoir de coopération par sa propre faute, Agria aura le droit de demander des dommages-intérêts y compris d'éventuelles dépenses supplémentaires. Les autres actions et droits ne sont pas affectés.

3. Le risque d'une perte ou d'une détérioration fortuite de la chose vendue est transféré au client à compter du moment où ce dernier accuse un retard dans la réception ou le paiement.

V. Prix et frais d'envoi
1. Sont valables les listes de prix en euros telles qu'elles figurent sur le site internet au moment de la commande. La taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée de manière séparée et fait l'objet d'une mention spéciale dans la facture.

2. Pour les nouveaux clients Agria se réserve le droit de limiter le nombre de marchandises commandées ou le montant total de la commande.

3. En l'absence d'accord particulier, les prix s'entendent du départ de l'usine, chargement compris, mais hors assurance de transport, emballage et déchargement. Dans la mesure où le client le souhaite, Agria couvre la livraison par une assurance transport, les frais correspondants étant à la charge du client.

4. Aucun escompte ne saurait être déduit sans un accord spécial rédigé sous forme écrite.

VI. Conditions de paiement
1. Le règlement est dû à compter de la réception de la commande. En ce qui concerne les conséquences d'un retard de paiement, les dispositions légales seront applicables.

2. Le prix d'achat est soumis au paiement d'intérêts en cas de retard de paiement par le client. Pour le client consommateur, la pénalité de retard est de 5% au-dessus du taux d'intérêt de base (§13 du BGB), pour le client entreprise elle est de 9% au-dessus du taux d'intérêt de base (§14 du BGB).

3. Le paiement est effectué par les moyens de paiement cités ci-dessous, i.e. virement de du montant total (calculé sur le prix d'achat indiqué cumulé de la taxe sur la valeur ajoutée et les frais d'envois échéants) sur le compte bancaire d'Agria : IBAN: DE75 6209 1600 0040 3000 05 BIC/SWIFT: GENO DES1 VMN

4. Paiements par Carte de crédit (Maestro, Visa et Visa Electron), PayPal et virement direct.

VII. Compensation, retenue
Le client ne peut exercer le droit de compensation que si ses contre-prétentions sont reconnues sur décision des autorités judiciaires ou par le vendeur. Le droit de rétention ne pourra être appliqué que dans la mesure où sa demande reconventionnelle est basée sur le même contrat.

VIII. Cession
Agria se réserve le droit, de céder ou de nantir les créances d'achat résultant de la livraison de la marchandise à des tiers.

IX. Réserve de propriété
1. La marchandise livrée reste dans la propriété d'Agria jusqu'à l'accomplissement complet de la créance d'achat par le client.
Pour les entreprises sont applicables en sus du §9 Paragraphe 1, les Paragraphes 2 à 8 du §9 :
2. Le client est autorisé à céder la marchandise réservée dans le cadre d'une exploitation commerciale régulière sans divulgation de la réserve de propriété existante. De son côté il peut consentir une réserve de propriété sans qu'il en résulte un transfert de la propriété réservée au client. Le client n'est pas autorisé à procéder à d'autres cessions et notamment à des réserves de propriété et gages.

3. Les créances et tous leurs droits accessoires du client, issus de la revente de la marchandise réservée, sont immédiatement cédés dans leur totalité à Agria. Si la marchandise réservée du donneur d'ordre est cédée avec d'autres marchandises n'appartenant pas à Agria, la créance n'est cédée à Agria qu'à hauteur de la somme visée dans la facture de la commande.

4. Si la marchandise cédée l'est après jonction, mélange ou transformation avec d'autres marchandises n'appartenant pas à Agria, la cession n'intervient qu'à hauteur de la quote-part de propriété d'Agria sur la marchandise revendue.

5. Si la marchandise réservée est utilisée par le donneur d'ordre dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou contrat de louage d'ouvrage et d'entreprise, la créance du client sera cédée dans la même mesure à Agria que dans le cadre d'une revente. Les créances cédées servent de garantie à Agria, tout comme la marchandise réservée.

6. En l'absence de révocation et tant que le client tient ses engagements, le client est en droit de recouvrir ses créances cédées à Agria.

7. Le client est dans l'obligation de manier avec précaution la marchandise ; plus particulièrement il est dans l'obligation d'assurer la chose vendue de manière suffisante, à ses propres frais, pour la valeur à neuf contre les dommages causés par le feu, l'eau et le vol. Si des travaux de maintenance et d'inspection s'avèrent nécessaires, le client doit les effectuer à ses frais et dans un délai convenable.

8. En cas de saisies ou autres interventions de tiers, le client doit nous en informer sans délai par écrit afin que nous puissions déposer une plainte conforme au § 771 du Code de procédure civile allemand (ZPO). Si le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une plainte conforme au §771 ZPO, le client est responsable de la perte qui en résulte pour nous.

X. Garantie des vices
1. Pour le consommateur vaut:
Pour le consommateur le délai de prescription pour l'action en garantie des vices de la marchandise usagée est d'un an à compter de la livraison au client. Ceci ne vaut pas :
a. pour les objets qui ont été utilisées pour un bâtiment non conformément à leur usage habituel et qui sont à l'origine d'un vice ou d'un défaut de ce bâtiment,

b. pour les dommages résultant d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui reposent sur une violation délibérée ou de négligence d'une obligation du vendeur, de son représentant légal ou de son apprenti,

c. pour tous les autres dommages qui résultent d'une violation délibérée ou de négligence majeure du vendeur, de son représentant légal ou de son apprenti, ainsi que
d. pour le cas où le vendeur a passé intentionnellement le vice sous silence (dol).

Les dispositions légales sont applicables pour le reste.
2. Pour l'entreprise vaut:

a. Un vice non substantiel ne justifie pas une action en garantie des vices cachés.

b. Dans la mesure où un vice de la marchandise est établi, Agria a l'obligation de procéder au choix à une mise en conformité en vue de palier au vice ou à une livraison d'une nouvelle marchandise exempte de vice. Dans le cas d'une mise en conformité, Agria supporte les coûts des prestations nécessaires à hauteur du prix d'achat.

c. Si la mise en conformité échoue, le client est en droit d'exiger au choix une résiliation du contrat ou une réduction du prix.

d. Le traitement par Agria d'une plainte pour vice du client n'emporte l'interruption de la prescription que si les conditions légales sont réunies. Un nouveau départ de la prescription n'intervient pas de ce fait. Une prestation complémentaire (nouvelle livraison ou mise en conformité) peut avoir exclusivement des conséquences sur la prescription du vice entrainé par la prestation complémentaire.

e. Les actions en garantie des vices sont prescrites dans un délai d'un an à compter de la durée légale de prescription. Les délais légaux pour les actions récursoires au sens des §§ 478 et 479 BGB (code civil allemand) restent inchangés. Il en va de même pour les délais prolongés en vertu de la loi § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB ou § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB) en cas de manquement délibéré ou par négligence par Agria à ses obligations, en cas de dol, en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ainsi que pour les actions introduites sur la base de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

XI. Responsabilité

Agria engage sa responsabilité auprès du client pour toutes les actions contractuelles, quasi contractuelles, légales et délictuelles en dommage et intérêts et indemnisation, comme suit:

1. Le vendeur est responsable, sur la base de toute raison juridique, de manière illimitée en cas
a. de manquement délibéré ou de négligence manifeste,
b. en cas d'atteinte délibérée ou par négligence, à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé,
c. sur la base d'un engagement de garantie, dans la mesure où il n'en a pas été convenu autrement,
d. en cas de responsabilité impérative issue de la loi portant responsabilité sur les produits.

2. Si Agria viole par négligence une obligation contractuelle majeure, sa responsabilité est limitée au dommage prévisible au contrat, sauf dans les cas de responsabilité illimitée tels que visés au point précédent. Les obligations contractuelles majeures sont les obligations que le contrat met à la charge du vendeur afin d'atteindre l'objet du contrat et les obligations dont le respect rend possible l'exécution correcte du contrat et celles dont le client peut légitimement prétendre à leur observation conforme.

3. Pour le reste la responsabilité d'Agria est exclue.

4. Les précédentes règles de responsabilité d'Agria valent également pour ses apprentis et ses représentants légaux.

XII. Libération des actions des tiers en responsabilité du fait des produits
Le client n'a pas le droit de modifier la marchandise, en particulier il n'est pas autorisé à modifier, ni à supprimer les avertissements existants sur les risques en cas d'utilisation non conforme des produits du contrat. Il est en outre obligé en cas de revente commerciale de livrer le mode d'emploi ainsi que le pass pour la machine. En cas de violation de l'une de ces obligations, le client délivre Agria des actions en responsabilité de tiers du fait des produits dès lors que le client est responsable de la faute qui a conduit à l'action en responsabilité (en particulier pour les fautes liées aux instructions).

XIII. Utilisation de logiciels
1. Dans la mesure où la livraison inclut un logiciel, il est accordé au client, qui a payé intégralement, un droit non exclusif pour l'utilisation de l'ensemble du logiciel et de sa documentation pour l'objet prévu au contrat, sauf à ce qu'il en ait été prévu autrement. Le logiciel n'est remis qu'à des fins d'utilisation sur l'objet de la livraison destiné à cet effet. Une utilisation du logiciel sur plus d'un système d'exploitation est interdite.

2. Le client ne peut reproduire, retravailler, traduire et modifier le code objet dans le code source du logiciel livré que dans le cadre légalement autorisé (§§69 et suivant de la loi sur le droit d'auteur allemand). Le client s'oblige à ne pas supprimer ou à ne pas modifier sans autorisation expresse de la part d'Agria les données relatives au fabricant ou relatives à Agria et en particulier les indications portant sur les droits de protection existants.

3. Tous les autres droits sur le logiciel et sa documentation, incluant les copies, demeurent la propriété d'Agria, ou à tout le moins du fabricant du logiciel. La concession de sous-licences n'est pas permise.

XIV. Autres
1. Cette convention est régie par le droit de la République Fédérale d'Allemagne à l'exclusion du droit commercial européen. Ce choix du droit applicable ne vaut que dans la mesure où il n'en résulte pas une soustraction aux prescriptions de protection du consommateur impératives du lieu dans lequel le consommateur à sa résidence habituelle au moment de la commande.

2. Si le client est commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds commun de placement, une attribution exclusive de juridiction est faite pour tous les différents issus du présent contrat auprès du tribunal compétent du ressort du siège principal d'Agria : 74219 Möckmühl.

3. Toute modification de la présente convention nécessite la forme écrite. La levée de l'exigence de l'écrit droit également être faite par écrit. La primauté d'un accord individuel au sens du §305b du BGB - même oral - reste inchangée.

4. Agria livre exclusivement à ces conditions générales. Les conditions générales de vente des clients ne sont pas applicables.

Agria-Werke GmbH, Möckmühl, 13.06.2016

Conditions de rétractation:
Les consommateurs disposent d'un droit légal de rétractation. Un consommateur est toute personne physique concluant une transaction contractuelle dans un but ne pouvant être imputé ni à ses activités commerciales, ni à ses activités professionnelles ou indépendantes (§ 13 du Code civil allemand).

I. Droit de rétractation
Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication du motif. Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour où vous, ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, a ou a eu en sa possession la dernière marchandise.
Afin d'exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer de votre décision par une déclaration non équivoque (par exemple : courrier envoyé par la Poste, Téléfax ou e-mail) adressée à:

Agria-Werke GmbH, Bittelbronner Str. 42, D - 74219 Möckmühl / Allemagne
Téléfone: +49 6298 39-0, Fax: +49 6298 39-111, E-Mail: info@agria.de

Vous pouvez pour ce faire utiliser le modèle de formulaire de rétractation joint, sans que cela ne soit obligatoire.

Pour ce faire vous pouvez également remplir et expédier par voie électronique le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration non équivoque sur notre site internet : http://www.agria.de/de/widerrufsbelehrung/index.html. Si vous faites usage de cette possibilité, une confirmation de la réception de votre rétractation vous sera communiquée sans délai (par exemple par mail).

II. Conséquences de la rétractation
Si vous vous rétractez de ce contrat, nous aurons à vous rembourser tous les paiements que nous avons obtenus de votre part, incluant les frais de livraison (à l'exception des coûts additionnels qui résultent de votre choix d'avoir recouru à un autre mode de livraison que la livraison standard à bas coût que nous proposons), sans délai et au plus tard au sein d'un délai de quatorze jours à compter du jour de la réception par nos services de votre demande de rétractation. Pour procéder à ce remboursement nous utilisons le même mode de paiement que celui auquel vous avez recouru lors de la transaction initiale, sauf dans le cas où il en aurait été expressément convenu autrement avec vous. En aucun cas des frais supplémentaires ne pourront vous être appliqués en raison de la rétractation. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à réception de la marchandise ou jusqu'à ce que vous apportiez la preuve que vous avez renvoyé la marchandise, sera à cet effet prise en compte la date la plus antérieure.

Vous devez nous renvoyer ou nous restituer la marchandise sans délai et, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter du jour où vous nous avez informé de la rétractation de ce contrat. Le délai est conservé si vous envoyez la marchandise avant l'expiration du délai de quatorze jours.

Les frais en lien direct avec le retour de la marchandise sont à votre charge.

Les frais directs de retour de marchandises qui, en raison de leur nature, ne peuvent nous être renvoyés normalement par la poste (marchandises nécessitant une expédition particulière), sont évalués à 49 euros maximum.

Vous ne devez prendre en charge une éventuelle perte de valeur de la marchandise que si cette perte de valeur peut vous être imputée en raison d'une manipulation non nécessaire de la marchandise en vue de la vérification de ses propriétés, caractéristiques et modes de fonctionnement.

III. Exclusion et disparition anticipée du droit de rétractation
Le droit de rétractation n'est pas constitué pour les contrats portant sur la livraison de marchandises qui ne sont pas préfabriquées et dont la réalisation résulte d'un choix ou d'une demande particulière du consommateur ou qui a été réalisé en fonction des besoins personnels du consommateur.

IV. Indications générales
1. Prière d'éviter les détériorations et les contaminations des marchandises. Dans la mesure du possible renvoyez-nous les marchandises dans leur emballage d'origine avec l'ensemble de ses accessoires et avec l'ensemble des éléments d'emballage. Le cas échéant utilisez un reconditionnement protecteur. Si nous ne possédez plus l'emballage d'origine, merci d'assurer un emballage approprié assurant une protection suffisante contre les dommages dus au transport.
2. Prière de ne pas nous renvoyer les marchandises de manière non affranchie.
3. Prière de noter que les points 1-2 ne sont pas des conditions à l'exercice effectif du droit de rétractation.

V. Information sur le droit de rétractation
Si vous souhaitez révoquer le contrat, veuillez alors remplir ce formulaire et nous le renvoyer

Destinataire :
Agria-Werke GmbH, Bittelbronner Straße 42, D - 74219 Möckmühl / Allemagne

ou envoyer un fax au +49 6298 39-111 ou envoyer un courriel à info@agria.de.

Par la présente, je révoque / nous révoquons (*) le contrat conclu par moi / nous (*) concernant l'achat des marchandises suivantes.

Commandé le (*) / Reçu le (*)

Nom du / des consommateur(s)

Adresse du / des consommateur(s)

Date et Signature du / des consommateur(s) (uniquement en cas d'envoi sur papier)

(*) Rayer la mention inutile

LES GAMMES PRODUITS AGRIA:

La gamme de produits **agria** s'élargit de la ligne **agria *special***.

Les produits offert à vous dans le catalogue **Solutions Pro 2017** sont des machines professionelles pour le paysagiste, des communes et des clients finaux professionels.

Le nouveau catalogue **Solutions Pro 2017** est disponible à partir de début Février 2017.

Les produits radiocommandés de la gamme **agria *special*** ont d'avantage besoin d'explication et de formation et ne pourront être vendu que par des distributeurs autorisés par la société Agria-Werke GmbH.

La nouvelle brochure pour **agria *special*** est disponible à partir de Mars 2017.

Grâce à un développement constant, les produits présents dans ce catalogue sont amenés à évoluer régulièrement. Les informations et images contenues dans ce catalogue sont "non contractuelles" et peuvent varier par rapport à la réalité. Par conséquent, aucune réclamation ne peut être formulée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

992 305 - 01/2017 - 4.500 - F

SAELEN®

Saelen France
3 rue Jules Verne - L'Orée du Golf - BP17
59790 Ronchin - France
Tel /+ 33 (0)3 20 43 24 80
Fax /+ 33 (0)3 20 43 24 90
contact@saelen.fr
www.saelen.fr

Pièces détachées
Tel /+ 33 (0)3 20 43 24 89
Fax /+ 33 (0)3 20 34 12 73
pieces@saelen.fr

agria

Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42 · D - 74219 Möckmühl
Tel. +49 6298/39-0 • Fax +49 6298/39-111
info@agria.de · www.agria.de

www.agria-france.fr